



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	810 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,2 W

Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	110 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Podłużne
Waga netto (szt.)	0,016 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie

CorePro LEDlinear MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	624213
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830


Pełna nazwa produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Full EOC	871951430397300
Kod zamówienia	30397300
Materiał Nr (12NC)	929002495002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514303973
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514303980

Rysunki techniczne

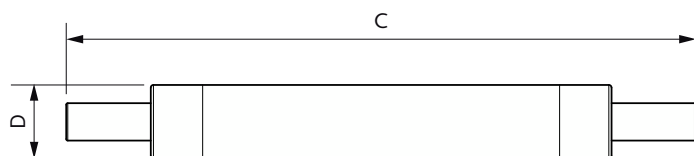


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

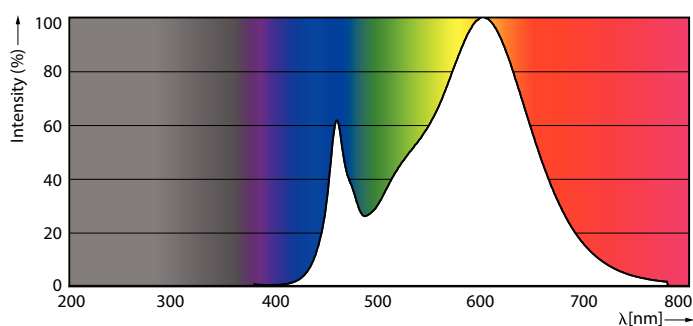

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro LEDlinear MV


Dane fotometryczne



General Uniform Lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Okres eksploatacji

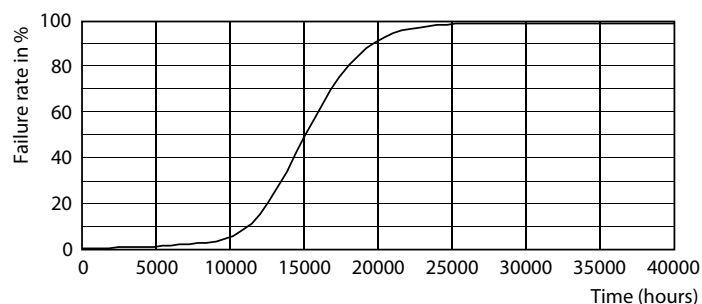

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

