



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

<b>Informacje ogólne</b>		<b>Zużycie energii</b>	
Podstawa-nasadka	E14	Lamp Current (Nom)	7 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	59 mA
Cykl Przetwarzania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	60 W
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Strumień Świetlny	806 lm	<b>Temperatura</b>	
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K	<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W	Z możliwością przyciemniania	Nie
Jednorodność barw	<6	<b>Mechanika i korpus</b>	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Wykończenie żarówki	Matowy
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Kształt bańki	B38
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Waga netto (szt.)	0,053 kg
<b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

## CorePro LEDcandle

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	453212
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4


### Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

### Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
Full EOC	871951431300200
Kod zamówienia	31300200
Materiał Nr (12NC)	929002972902
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514313002
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514313019

### Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

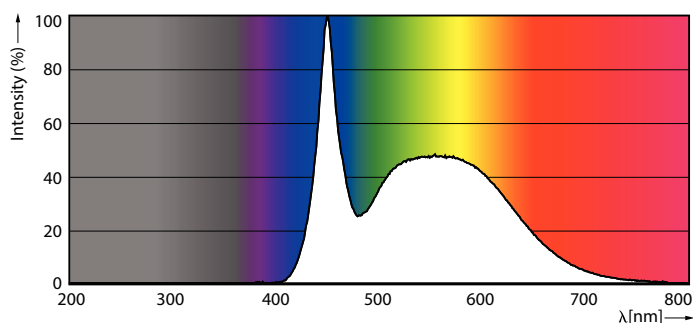

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

# CorePro LEDcandle


## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

## Okres eksploatacji

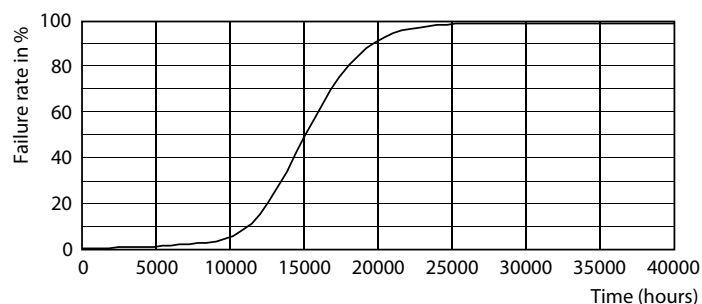

Life Expectancy Diagram

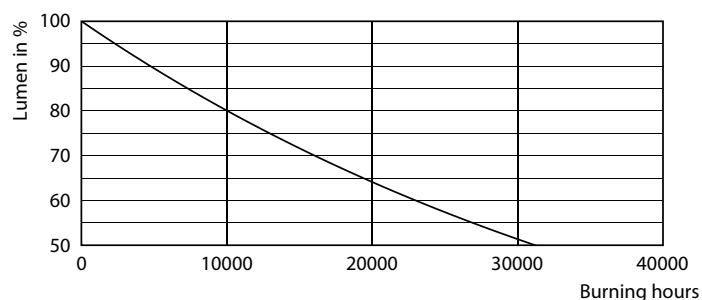

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

