

# Żarówki LED SceneSwitch



## LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E14                                    |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h                               |
| Cykl Przełączania                       | 20 000                                 |
| Trwałość Znamionowa (Godziny)           | 15 000 h                               |
| Lighting Technology                     | LED                                    |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                                 |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                        |
| Kod Barwy                               | 827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Kod barwy                               | 827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Oznaczenie koloru                       | Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2700 2500 2200 K                       |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 94,00 lm/W                             |
| Jednorodność barw                       | <6                                     |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                                     |


| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)                                 | 70 %        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Photobiological safety according to EN 62471                          | RG0         |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 12,5 5 W    |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 33 mA       |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,5         |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 65 °C       |

Żarówki LED SceneSwitch

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Układy sterowania i ściemnianie           |               |
| Z możliwością przyciemniania              | Nie           |
| Mechanika i korpus                        |               |
| Wykończenie żarówki                       | Przezroczyste |
| Materiał żarówki                          | Szyba         |
| Kształt bańki                             | B35           |
| Waga netto (szt.)                         | 0,014 kg      |
| Certyfikaty i zastosowania                |               |
| Klasa energooszczędności                  | F             |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 5 kWh         |
| Numer rejestracji EPREL                   | 739281        |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak           |
| EyeComfort                                | Tak           |
| Innowacje w zakresie technologii LED      | EyeComfort    |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 0,9           |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4           |


|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań                  |                                          |
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No                                       |
| Dane techniczne produktu                      |                                          |
| Nazwa produktu na zamówieniu                  | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 |
| Pełna nazwa produktu                          | LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 |
| Full EOC                                      | 871869977215400                          |
| Kod zamówienia                                | 77215400                                 |
| Materiał Nr (12NC)                            | 929001888855                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu         | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie                  | 8718699772154                            |
| Numerator - Packs per outer box               | 4                                        |
| EAN/UPC – Opakowanie                          | 8718699772161                            |

Rysunki techniczne




| Product                                  | D       | C      |
|------------------------------------------|---------|--------|
| LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 | 35,5 mm | 106 mm |

Dane fotometryczne




General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

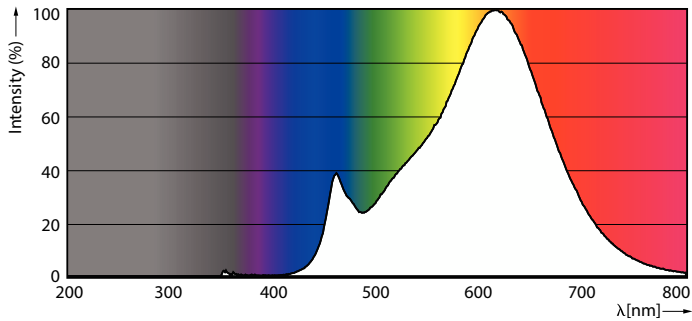

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

# Żarówki LED SceneSwitch

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram

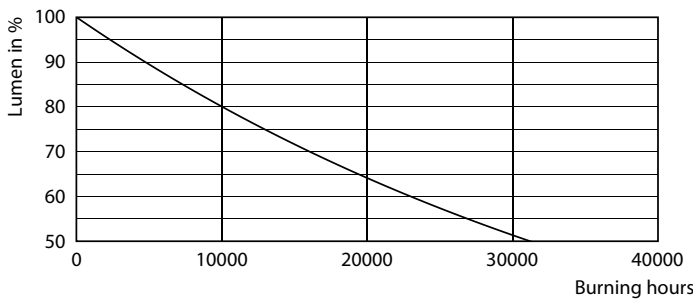

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

