



# MASTER CityWhite CDO-TT



## MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą podłużną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować ze statecznikami elektronicznymi lub elektromagnetycznymi przeznaczonymi do lamp CDO (np. HID-PV Xt CDO)
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Ponowny zapłon na gorąco może wystąpić do 15 minut
- zatem zalecamy korzystanie z zapłonników T15
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Strumień Świetlny	7 500 lm


Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,366
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	101 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
Długość łuku O (Nom)	7,75 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	74,0 W


# MASTER CityWhite CDO-TT

Napięcie (Nom)	96 V
<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>	
Z możliwością przyciemniania	Tak
<b>Mechanika i korpus</b>	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T35
Waga netto (szt.)	48,000 g
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Klasa energooszczędności	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh
Numer rejestracji EPREL	473332

## Rysunki techniczne




## Dane fotometryczne

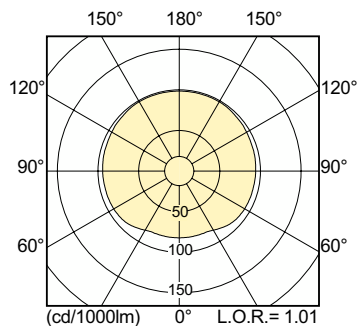

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
Pełna nazwa produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
Full EOC	871869659679100
Kod zamówienia	59679100
Materiał Nr (12NC)	928082619230
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696596791
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718696596807



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

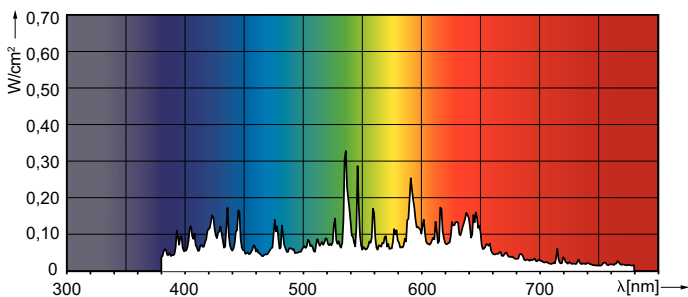

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

## MASTER CityWhite CDO-TT

### Okres eksploatacji

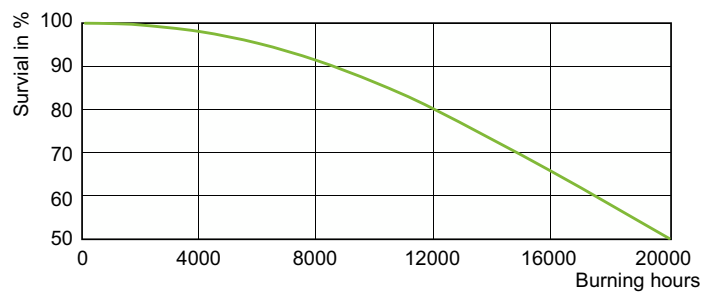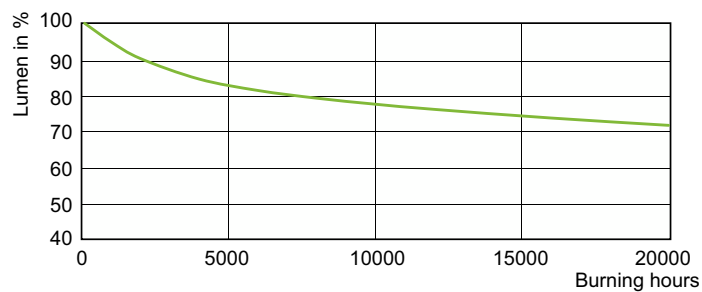

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

