



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Osprzęt HF musi być zgodny z wytycznymi Philips LDi
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	40 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	- [Not Specified]
Strumień Świetlny	11 550 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,535
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-

Długość łuku O (Nom)	47 mm
----------------------	-------

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	105 W
Lamp Current (Nom)	1 150 mA
Napięcie (Nom)	108 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46
Waga netto (szt.)	0,145 kg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	16,3 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	16,3 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	103 kWh
Numer rejestracji EPREL	1557897
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12


Full EOC	872790092323000
Kod zamówienia	92323000
Materiał Nr (12NC)	928150219230
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900923230
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900923247

Rysunki techniczne

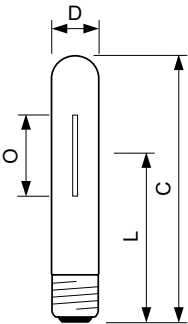


Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Dane fotometryczne

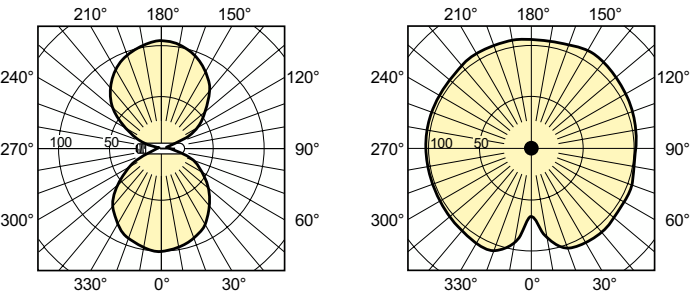



Light Distribution Diagram – MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

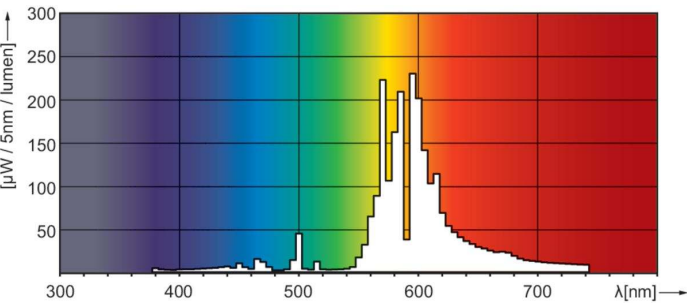

Spectral Power Distribution Colour – MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Okres eksploatacji

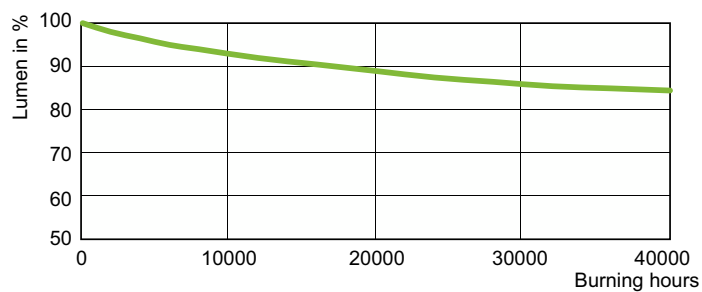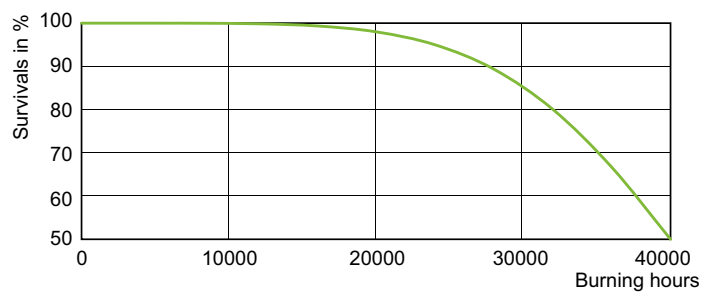

LDLE_SONTAPIA_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

