



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Seria lamp wyladowczych o wysokiej skuteczności świetlnej, emitujących ciepłe światło, do zastosowań w oprawach otwartych

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać wyłącznie z dedykowanymi statecznikami firmy Philips
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	PG12-1
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	10 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	825 [CCT of 2500K]
Strumień Świetlny	1 320 lm
Oznaczenie koloru	Złoto-biały
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,478
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,415
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	40 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
Długość łuku O (Nom)	13 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	33,3 W
Napięcie (Nom)	98 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szkoło miękkie
Kształt bańki	T31
Waga netto (szt.)	0,048 kg


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3,8 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	34 kWh

MASTER SDW-T

Numer rejestracji EPREL	473395
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073402015
Kod zamówienia	73402015


Materiał Nr (12NC)	928153809230
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500734020
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500183125

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm

Dane fotometryczne

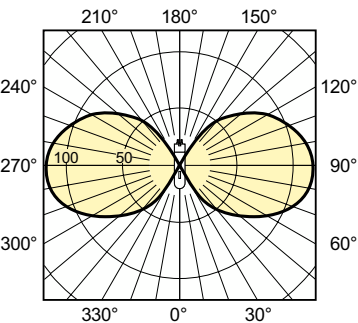



Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

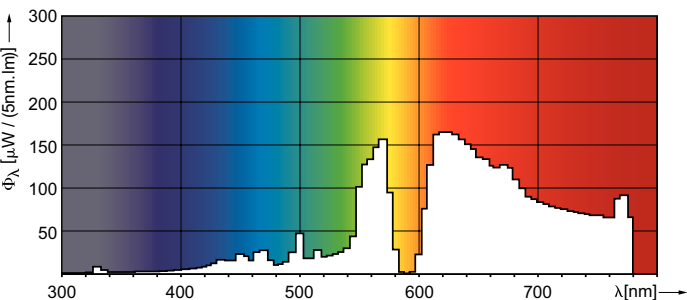

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

## MASTER SDW-T

### Okres eksploatacji

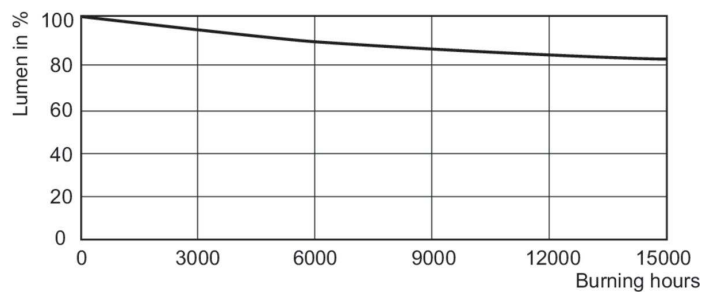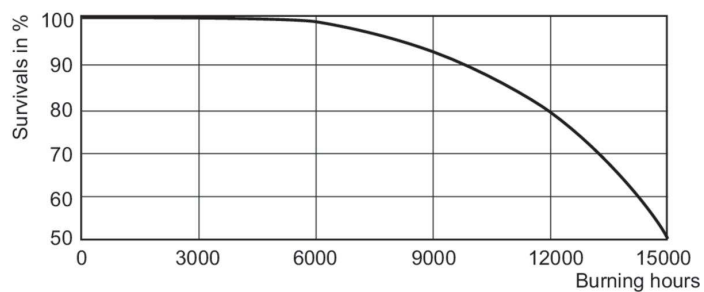

LDLE\_SDW-T\_35W\_50W\_825-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

