



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

Światłówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                 | Układy sterowania i ściemnianie           |                                |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Z możliwością przyciemniania              | Tak                            |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 15 000 h                        |   |                                |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                 | Mechanika i korpus                        |                                |
| Kod barwy                               | 79                              | Kształt bańki                             | T8                             |
| Strumień Świetlny                       | 1 750 lm                        | Waga netto (szt.)                         | 135,000 g                      |
| Oznaczenie koloru                       | Lokale gastronomiczne           |   |                                |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 3800 K                          | Certyfikaty i zastosowania                |                                |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 49 lm/W                         | Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 5,0 mg                         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 74                              | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 43 kWh                         |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |                                 | Dane techniczne produktu                  |                                |
| Zużycie energii                         | 36,0 W                          | Nazwa produktu na zamówieniu              | MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25 |
| Lamp Current (Nom)                      | 0,440 A                         | Pełna nazwa produktu                      | MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25 |
| Napięcie (Nom)                          | 103 V                           | Full EOC                                  | 871150070622540                |
|   |                                 | Kod zamówienia                            | 70622540                       |
|   |                                 | Materiał Nr (12NC)                        | 928048502043                   |
|   |                                 | Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu     | 1                              |
|   |                                 | EAN/UPC – Produkt/opakowanie              | 8711500706225                  |

MASTER TL-D Food


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Packs per outer box | 25            |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500613127 |

Rysunki techniczne




| Product                        | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25 | 28 mm   | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

Dane fotometryczne

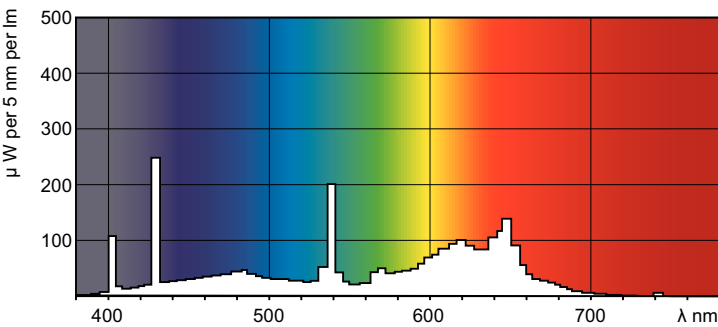


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Okres eksploatacji

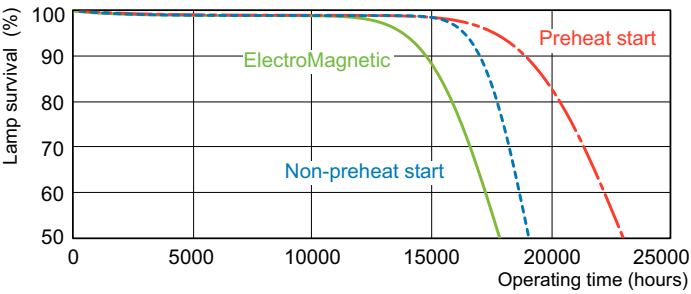


Life expectancy diagram - 12 hour cycle

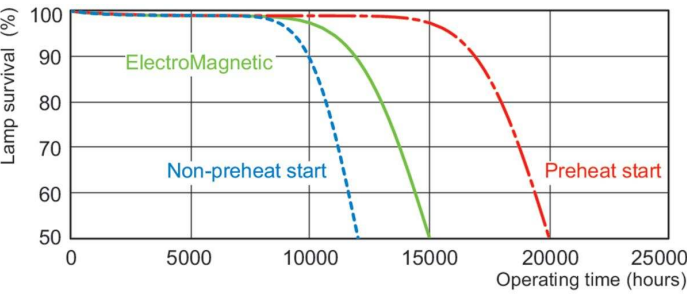

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji

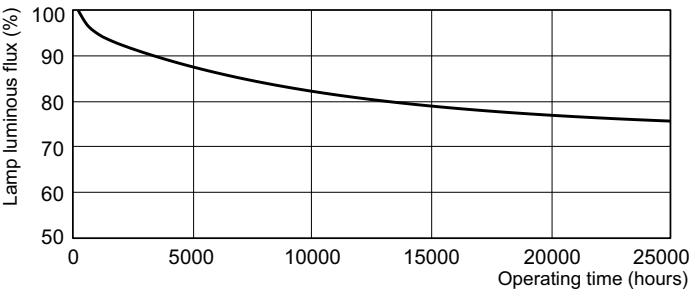

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

