


## Łącznik jednobiegunowy p/t z podświetleniem Luna, 10A, 250V, WP-1L/S, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7600/P/W | Ean: 5904988912179

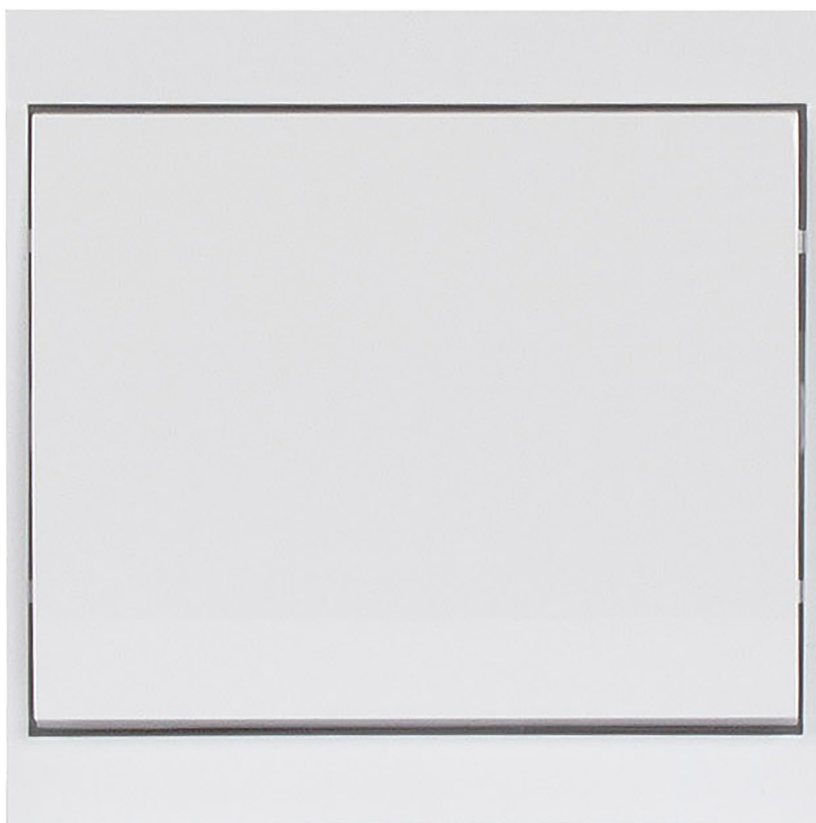

### OPIS PRODUKTU

Seria wyłączników i gniazd sieciowych IP20 o spokojnej, klasycznej linii. Posiada system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiającą zamontowanie wyrobów w opcji poziomej lub pionowej. Seria posiada tzw. ramkę pośrednią, która gwarantuje właściwe zamocowanie ramki głównej lub ramek wielokrotnych do ściany oraz dodatkowo daje możliwość stworzenia różnych opcji kolorystycznych w kompozycji ramka, ramka pośrednia, klawisz lub pokrywa gniazda, co stanowi istotny czynnik przy indywidualnej kompozycji wnętrza. Srebrne styki wyłączników produkowane są metodą zgrzewania, która gwarantuje o wiele większą trwałość i

bezpieczeństwo połączenia niż w przypadku styków nitowanych.

Nowoczesny mechanizm szybkozłączca (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze.

Jednobiegunowy łącznik z podświetleniem przeznaczony do montażu podtynkowego. Produkt służy do załączania i odłączania obwodu, z którym połączona jest np. lampa. Produkt może jednak sterować również innymi urządzeniami w otoczeniu. Dodatkowo, model ten jest wyposażony w podświetlenie – doskonale sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie widoczność przycisku będzie miała znaczenie. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w kolorze białym. Wymiary 81x81x41mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Układ połączeń:</b>	Łącznik 1-biegunowy
<b>Sposób działania:</b>	Przycisk wahadłowy
<b>Konfiguracja elementów:</b>	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
<b>Liczba dźwigni:</b>	1
<b>Sposób montażu:</b>	Montaż podtynkowy
<b>Sposób mocowania:</b>	Montaż pazurkowy /-śrubowy
<b>Materiał:</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Gatunek materiału:</b>	Tworzywo termoplastyczne
<b>Zabezpieczenie powierzchni:</b>	Malowanie
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Błyszczący
<b>Kolor:</b>	Biały
<b>Miejsce na oznaczenie:</b>	Nie
<b>Podświetlenie:</b>	Tak
<b>Funkcja podświetlenia:</b>	Orientacyjne

Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	10
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81
Głębokość osprzętu [mm]:	13
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszkii montażowej [mm]:	27