

PRZEŁĄCZNICA WYSUWANA 19" 2U 72XSC SIMPLEX w zestawie dławiki




KOD: EM/PS-1972SCS1-S

OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przełącznica światłowodowa wysuwana przeznaczona do montażu wewnątrz szaf teletechnicznych przy budowie sieci FTTH.




Panel przedni na stałe zintegrowany z korpusem przełącznicy



W czole przełącznicy wykonane otwory pod adaptory SC Simplex



W przełącznicy wykonane liczne przetłoczenia do przypięcia kabli opaskami zaciskowymi



Przełącznica posiada 4 wejścia kablowe w tym dwa boczne (w zestawie 2 dławiki PG 13,5)



Przełącznica zamykana za pomocą nakrętek radełkowych niegubnych



Wewnętrzna;
blacha Magnelis
o grubości 1mm



Do budowy sieci
FTTH



Malowane
proszkowo RAL
7035





Do montażu
wewnątrz szaf
teletechnicznych




Stopień ochrony
IP 45

INFORMACJE TECHNICZNE

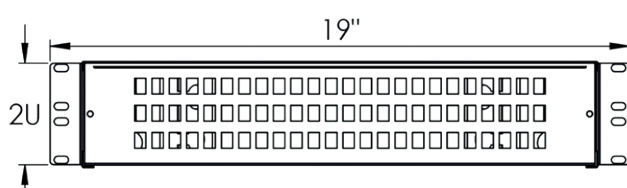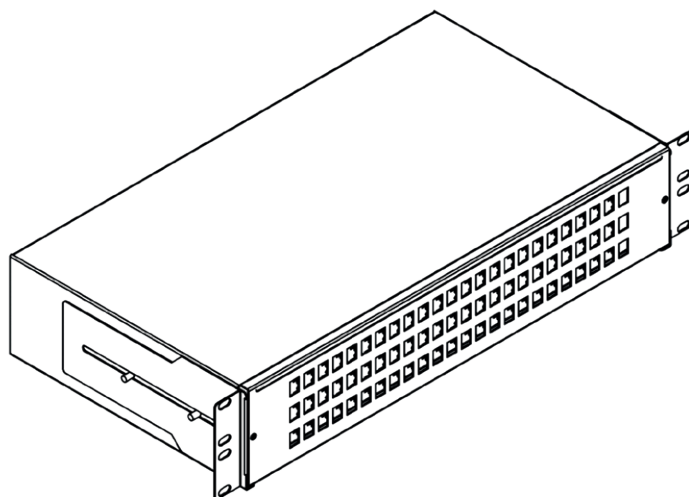

WIDOK PRZODU



WIDOK LEWEJ STRONY

WYMIARY

PSW - Rack 19" 72x SC Simplex

19" x 2U x 240 mm

PSW - Rack 19" 48x SC Duplex

19" x 2U x 240 mm