

No. 60, No. 62

Taśma izolacyjna wysokiego napięcia

Właściwości


- Doskonałe właściwości fizyczne i elektryczne, które gwarantują wysoką trwałość
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
- Samowulkanizująca
- Usuwalna
- Plastyczna
- Odporna na ozon
- Odporna na promieniowanie UV
- Łatwa w użyciu
- Dobra przyczepność do różnych materiałów

Zastosowanie

- Odtwarzanie izolacji kabli polimerowych do 69 kV
- Naprawa i łączenie różnych materiałów izolacyjnych np. PE, XLPE, EPR, PCV, butyl, neopren itp.
- Do tymczasowej izolacji i ochrony

Material

- Na bazie gumy EPR

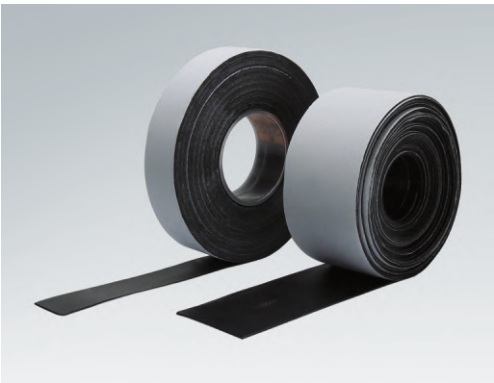

Kolor



Czarny

Zawartość opakowania

Taśma izolacyjna

Typ	Kolory	Długość m	Szerokość mm	Grubość mm	Nr kat.
No. 60	Czarny	10	19	0.5	125533
	Czarny	10	19	0.75	145908
No. 62	Czarny	5	38	0.75	125584
	Czarny	10	38	0.75	125589

Dane techniczne	Wartość
Wydłużenie przy zerwaniu	900%
Wytrzymałość na rozciąganie	3 MPa
Stała dielektryczna	2.8
Współczynnik stratności (50 Hz)	0.0050
Wytrzymałość dielektryczna	42 kV/mm
Rezystywność skrośna	1 x 10 ¹³ MΩ
Absorpcja wody	0.05%
Zakres temperatury	-40°C do +100°C