

**EASYCELL® EASY...V****Mufa żelowa rozgałęźna**

ze złączką blokową rozgałęźną

Do kabli niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej, 3-, 4-, 5-żyłowych z żyłami z aluminium lub miedzi.

**Właściwości**

- Wysokiej jakości wytrzymała obudowa, odporna na promieniowanie UV, zmniejszająca palność
- Niespływający żel na bazie silikonu, niezawierający substancji niebezpiecznych
- Izolowana śrubowa złączka blokowa rozgałęźna o szerokim zakresie zastosowania
- Prosty i szybki montaż
- Gotowe do użycia i działania

**Zastosowanie**

- Wewnątrz
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W wodzie

**Poziom napięcia**


- $U_o/U_m$  0.6/1 (1.2) kV

**Zgodność**




- EN 50393
- EN 60695-2-11

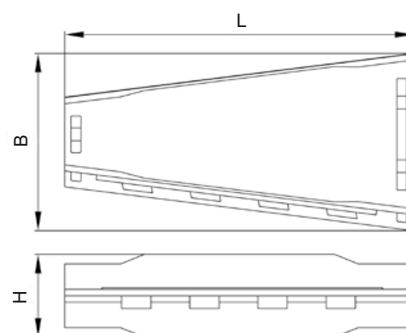

Wymiary

**Zawartość opakowania**

Żelowa mufa rozgałęźna, złączka blokowa rozgałęźna, opaski kablowe, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej											
Nieopancerzony											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  3x         </div> <div style="text-align: center;">  4x         </div> <div style="text-align: center;">  5x         </div> </div>											
Type	L mm	B mm	H mm	Przekrój znamionowy żyły mm <sup>2</sup>						Nr kat.	
				Kabel główny	Kabel odgałęźny	Kabel główny	Kabel odgałęźny	Kabel główny	Kabel odgałęźny		
EASY	6 V	220	110	53	6	2.5 - 6	6	2.5 - 6	6	2.5 - 6	371166
	7 V	260	130	65	16 - 25	2.5 - 25	16 - 25	2.5 - 25	16 - 25	2.5 - 25	371167