

**CVS****Wtykowe złącze symetryczne**

do głowic konektorowych typu CWS 250A i CGS 250A

Wtykowe złącze symetryczne CVS przeznaczone jest do przyłączenia dwóch głowic konektorowych kątowych lub prostych typu CWS lub CGS. Wymiary obu stożków zewnętrznych odpowiadają systemowi z interfejsem typu A według EN 50180, EN 50181.

Właściwości


- Łatwy, pewny i szybki montaż

Zastosowanie

- Wnętrzowe
 - Napowietrzne
- Poziom napięcia**
- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV
- Okres magazynowania**
- Nieograniczony czas magazynowania

**Zawartość opakowania**

Zestaw trzech złączy symetrycznych przetestowanych elektrycznie, komponenty dodatkowe, instrukcja montażu

Wymiary

Typ	L mm	Ø D mm	Nr kat.
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 12.7/22 (24) kV			
CVS 250A 24kV	136	100	225844

CKS 1250A**Śrubowe złącze sprzęgające**

do głowic konektorowych typu CTS, do 36 kV

Śrubowe złącze sprzęgające CKS przeznaczone jest do połączenia dwóch głowic konektorowych typu CTS do 36kV o prądzie znamionowym 630A. Wymiary dłuższego stożka zewnętrznych odpowiadają systemowi z interfejsem typu C według EN 50180, EN 50181.

Właściwości

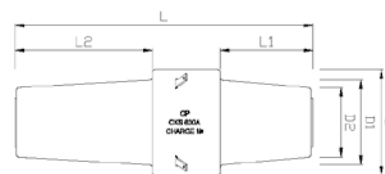
- Łatwy, pewny i szybki montaż

Zastosowanie

- Wnętrzowe
 - Napowietrzne
- Poziom napięcia**
- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Okres magazynowania**
- Nieograniczony czas magazynowania

**Zawartość opakowania**

Zestaw trzech złączy sprzęgających przetestowanych elektrycznie, komponenty dodatkowe, instrukcja montażu

Wymiary

D = średnica zewnętrzna

Typ	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Nr kat.
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV							
CKS 1250A 36kV	196.5	61.5	91	70	56	46	450152