

Oprawa liniowa LED

5905339387967



Kanlux LINCEA to nowoczesne liniowe oprawy sufitowe o prostokątnej konstrukcji, które zostały zaprojektowane z myślą o oświetlaniu dużych przestrzeni. Dzięki wysokiemu strumieniowi świetlnemu, sięgającemu 5400 lm (dla wersji o długości 120 cm), doskonale sprawdzają się w korytarzach, ciągach komunikacyjnych oraz na recepcjach.

Oprawy Kanlux LINCEA umożliwiają regulację mocy i barwy światła dzięki wbudowanym przełącznikom. Użytkownik może w prosty sposób wybrać jedną z trzech dostępnych mocy (w każdym typie oprawy) oraz temperaturę barwową w zakresie 3000K, 4000K i 6500K. Dodatkowo, wyposażenie serii LINCEA w szybkozłączkę znacząco ułatwia i przyspiesza montaż.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 168

Wysokość [mm]: 57

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.97

Moc maksymalna [W]: 30 / 45

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 4800 / 4900 / 5000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3000

38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

Oprawa liniowa LED

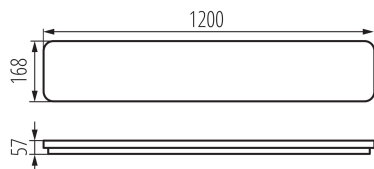

LINCEA 15-24W 07 CCT			
	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT			
	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 140

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Stopień IK: 08

Stopień IP: 40

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 1480

Gramatura [g]: 2018

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 124.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Waga kartonu [kg]: 20.18

Szerokość kartonu [cm]: 42

Wysokość kartonu [cm]: 33.5

Długość kartonu [cm]: 126.5

Objętość kartonu [m³]: 0.177986

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Oprawa liniowa LED

