


skala rysunku  
2:1

wymiary w [mm]

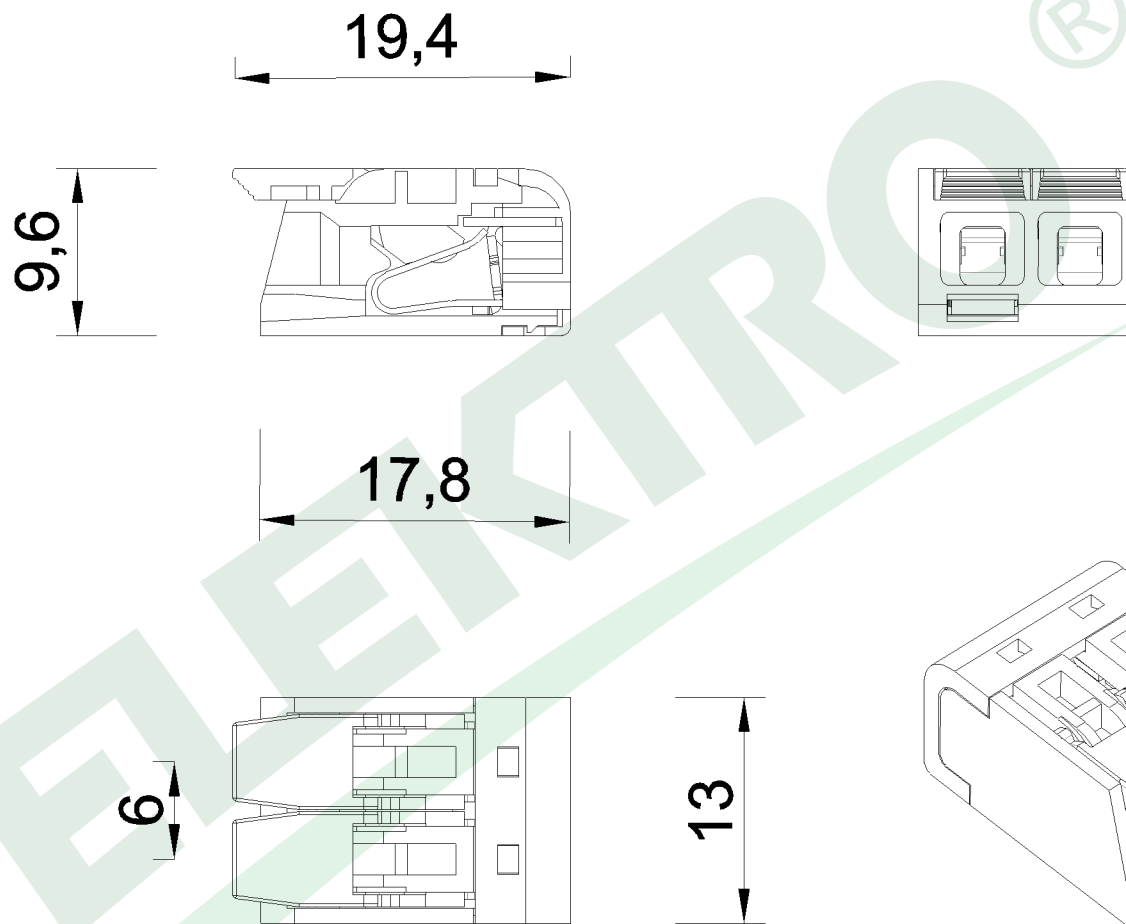

## PARAMETRY

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| materiał obudowy     | PA66 niepalniony                       |
| kolor                | transparentny                          |
| ilość styków         | 2                                      |
| przekrój             | 0.14mm <sup>2</sup> - 4mm <sup>2</sup> |
| typ przewodu         | druk/linka                             |
| długość odizolowania | 11mm                                   |
| rodzaj łączenia      | dźwignia<br>(cage clump)               |
| napięcie znamionowe  | 450V                                   |
| natężenie znamionowe | 32A                                    |

F2.0629 Szybkozłączka uniwersalna 2-styki (0,14-4mm<sup>2</sup>) - opakowanie 10 sztuk

F-ELEKTRO

[www.f-elektro.com](http://www.f-elektro.com),

e-mail: [info@f-elektro.com](mailto:info@f-elektro.com)