

# RW-1-2L-12

Uni 500 V  
Inc 40 A  
IP 30




**ROZDZIELNICA WNĘKOWA;**

**PODTYNKOWA 1-FAZOWA, DWULICZNIKOWA**

Zawiera 2 deski pod liczniki 1-fazowe; euroszyną TH-35; miejsce na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania; 2 listwy zaciskowe N-4 zaciski do 10 mm<sup>2</sup> i 2 listwy zaciskowe PE-4 zaciski do 10 mm<sup>2</sup>; drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami do odczytu liczników; naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	39,5	34,5	16,5
skrzynka (z kołnierzem)	42,5	37,5	16,5
wnęka	41,5	36,5	18,5

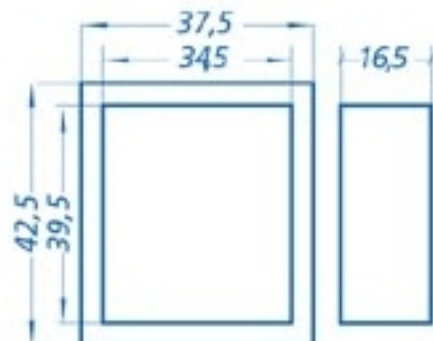

wszystkie wymiary podano w centymetrach