

RW-36-P


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA WNEKOWA; PODTYNKOWA CZĘŚCIOWO POLIMBOWANA

Zawiera deskę pod licznik 3-fazowy; 3 euroszyny TH-35;
miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną;
miejsca na 14+9+9=32 zabezpieczenia
z osłonami nieplombowanymi; listwę zaciskową
N-3 otwory do 20 mm², zacisk główny do 35 mm²
+ 17 otworów do 10 mm²; taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek
patentowy, pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	56	41	18,5
skrzynka (z kołnierzem)	60	45	18,5
wnęka	58	43	20,5

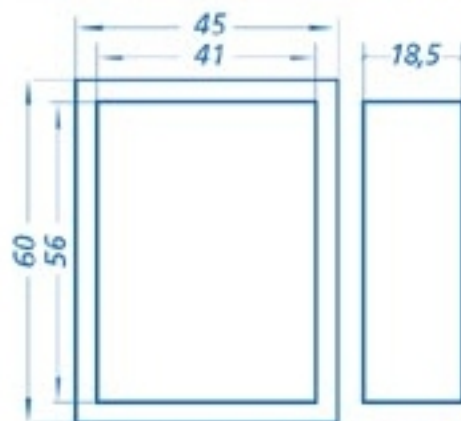

wszystkie wymiary podano w centymetrach