

RW-2L-20


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA WNĘKOWA; PODTYNKOWA

Zawiera dwie deski pod liczniki 3-fazowe;
euroszynę TH-35;
miejsce na 20 zabezpieczeń typu S;
listwę zaciskową N-3 otwory do 20 mm² zacisk główny
do 35 mm² + 17 otworów do 10 mm²;
taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek
patentowy, pełne lub z okienkami do odczytu liczników;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	56	41	18,5
skrzynka (z kołnierzem)	60	45	18,5
wnęka	58	43	20,5

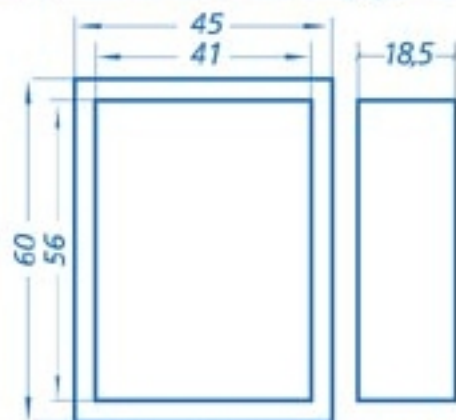

wszystkie wymiary podano w centymetrach