

RW-2L-P


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA WNĘKOWA; PODTYNKOWA DWULICZNIKOWA CZĘŚCIOWO PLOMBOWANA

Zawiera 2 deski pod liczniki 3-fazowe, euroszynę TH-35; miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną; miejsce na 14 zabezpieczeń z osłoną nieplombowaną; listwę zaciskową N-3 otwory do 20 mm², zacisk główny do 35 mm² + 17 otworów do 10 mm²; taką samą listwę zaciskową PE; drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami do odczytu liczników; naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	56	41	18,5
skrzynka (z kołnierzem)	60	45	18,5
wnęka	58	43	20,5

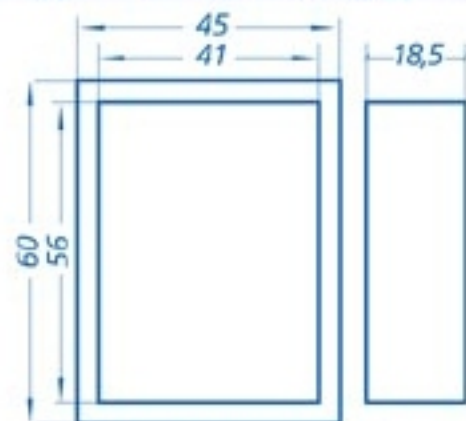

wszystkie wymiary podano w centymetrach