

# RW-2L-P-27


Uni 500 V  
Inc 63 A  
IP 30



## ROZDZIELNICA WŃĘKOWA; PODTYNKOWA DWULICZNIKOWA CZĘŚCIOWO PŁOMBOWANA

Zawiera deskę pod licznik 3-fazowy i deskę pod licznik 1-fazowy (lub zegar sterujący); 2 euroszyny TH-35; miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną; miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia z osłoną nieplombowaną; listwę zaciskową N-3 otwory do 20 mm<sup>2</sup>, zacisk główny do 35 mm<sup>2</sup> + 17 otworów do 10 mm<sup>2</sup>; taką samą listwę zaciskową PE; drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami do odczytu liczników, nalepki samoprzylepne do opisu aparatury.

|                          | wysokość | szerokość | głębokość |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| skrzynka (bez kołnierza) | 56       | 41        | 18,5      |
| skrzynka (z kołnierzem)  | 60       | 45        | 18,5      |
| wnęka                    | 58       | 43        | 20,5      |

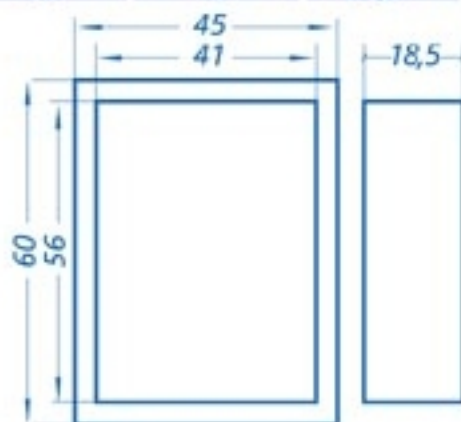

wszystkie wymiary podano w centymetrach