

6.

LAMPY

Seria MIZAR
Seria HYDRA
Seria HALE

Lampy natynkowe są przeznaczone do montażu na stałym podłożu z palnego i niepalnego materiału. Są zaliczone do II grupy lamp ze zwiększonym stopniem ochrony do IP55. Lampy są wyposażone w oprawki z gwintem E27 (max 100W).

Lampy serii HYDRA można uzupełnić ramkami dekoracyjnymi w dwóch kolorach, zakrywającymi część podłączeniową lampy.

Osobną grupą są ręczne przenośne lampy z kablem długości 5 m i 10 m z oprawką E27 max moc 60W. Są skonstruowane jako urządzenia elektryczne grupy II z max stopniem ochrony IP65.



Seria MIZAR

Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1

LAMPY NATYNKOWE - IP44



Z termoplastycznym kloszem



Oprawka	Żarówka	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	max. 60W żarówka		1/6	780.2762

(Do długotrwałego używania, zastosuj wersję z polikarbonatowym kloszem).



Z polikarbonatowym kloszem

Oprawka	Żarówka	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	max. 60W żarówka		1/12	781.2760
			1/12	781.2761

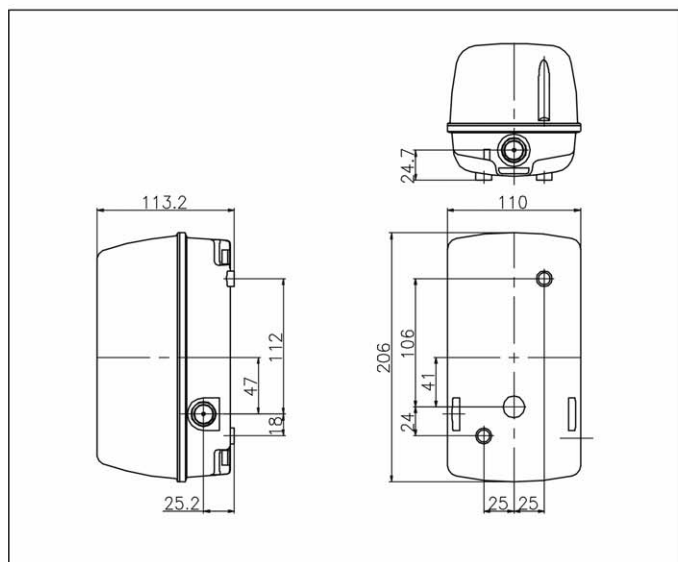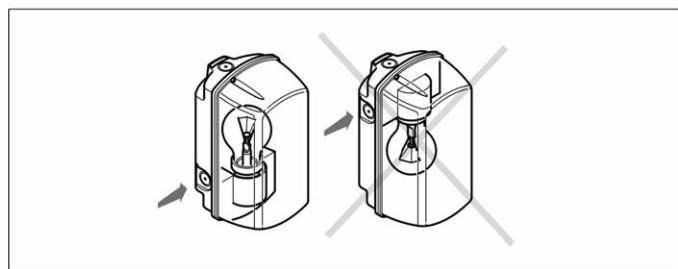

Seria MIZAR


Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1

LAMPY NATYNKOWE - IP55



Z polikarbonatowym kloszem

Oprawka	Żarówka	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	max. 60W żarówka		1/12	786.2760
			1/12	786.2761

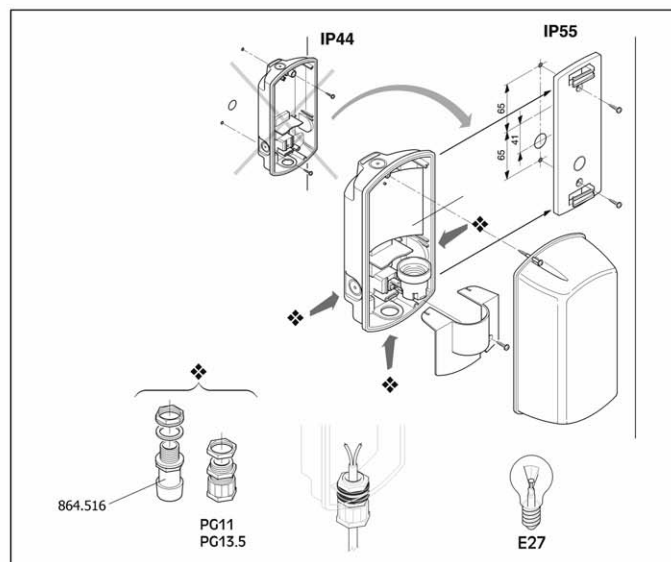

Seria HYDRA

Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1

LAMPY NATYNKOWE - IP44
Z POLIKARBONATOWYM KŁOSZEM

CLASSE II



E27



Okrągłe

Oprawka	Żarówka	Lumen	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	100W	1.200	☐	1/6	791.12710



Kwadratowe

Oprawka	Żarówka	Lumen	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	100W	1.200	☐	1/6	791.22710



Owalne

Oprawka	Żarówka	Lumen	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	100W	1.200	☐	1/6	791.32710

LAMPY NATYNKOWE - IP65
Z POLIKARBONATOWYM KŁOSZEM

CLASSE II



E27



Okrągłe

Oprawka	Żarówka	Lumen	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	100W	1.200	☐	1/6	796.12710



Kwadratowe

Oprawka	Żarówka	Lumen	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	100W	1.200	☐	1/6	796.22710



Owalne

Oprawka	Żarówka	Lumen	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
E27	100W	1.200	☐	1/6	796.32710




Seria HYDRA

Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1

RAMKI DEKORACYJNE
DO LAMP HYDRA

Ramki dekoracyjne do lamp hydra

	Kolor	Opakowanie	Nr katalogowy
Okrągłe	☐	1/6	790.101
	☒	1/6	790.102
Owalne	☐	1/6	790.301
	☒	1/6	790.302

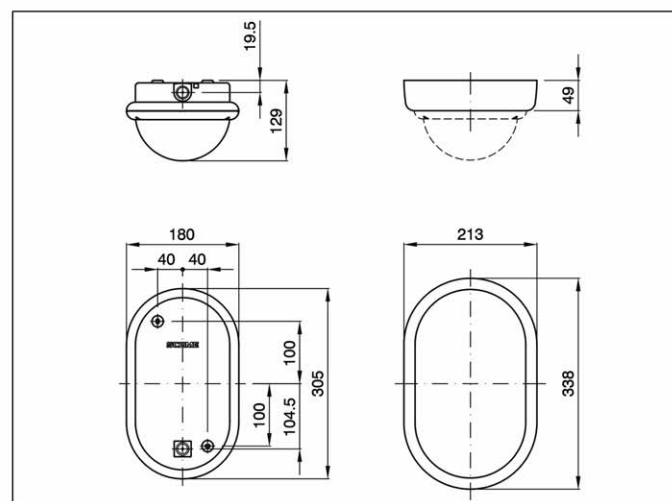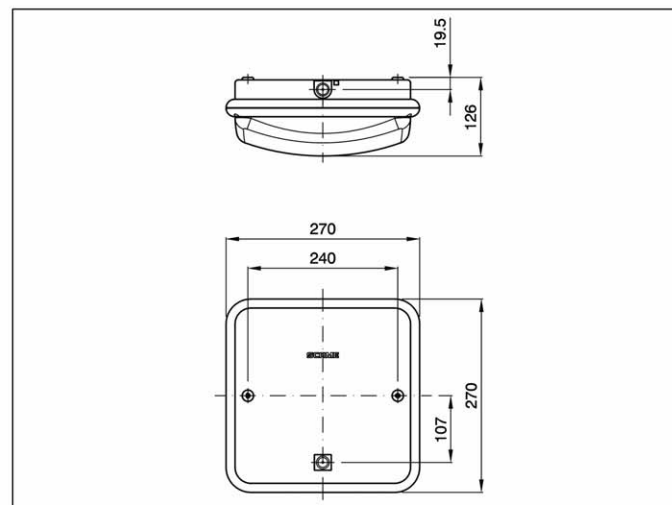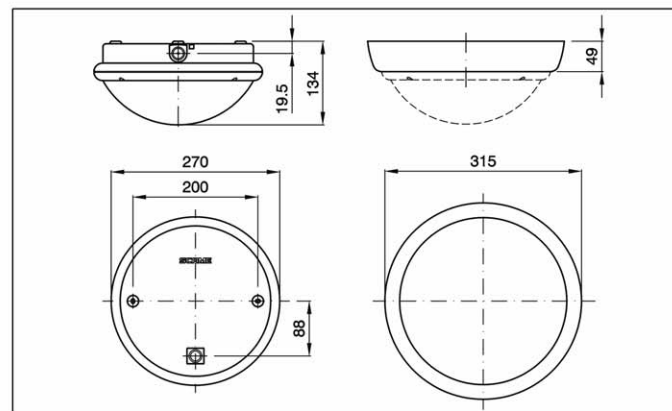

Seria HALE

Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-8

LAMPY PRZENOŚNE - IP20

Temperatura pracy: -25° C do +35° C
Max. 60W żarówka



Z ocynkowaną osłoną - IP20

Kabel	Wtyczka	Oprawka	Opakowanie	Nr katalogowy
Bez kabla	-	E27	1	770.200
H05 VV-F-2x0,75/5 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.298
H05 VV-F-2x0,75/10 m	2P-2,5A-250V	E27	1	770.299

LAMPY PRZENOŚNE - IP20/IP65


Temperatura pracy: -25° C do +35° C
Max. 60W żarówka




Z kloszem odpornym na uderzenie - IP 20/IP65

Kabel	Wtyczka	Oprawka	Opakowanie	Nr katalogowy	
Bez kabla	-	65	E27	1	770.400
H05 VV-F-2x0,75/5m	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.498
H05 VV-F-2x0,75/10m	2P-2,5A-250V	20	E27	1	770.499
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.405
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P-16A-24V	65	E27	1	770.406
H05 RN-F-2x1,00/5m	2P+E-16A-250V przemysłowa	65	E27	1	770.409
H05 RN-F-2x1,00/10m	2P+E-16A-250V przemysłowa	65	E27	1	770.410

IP20

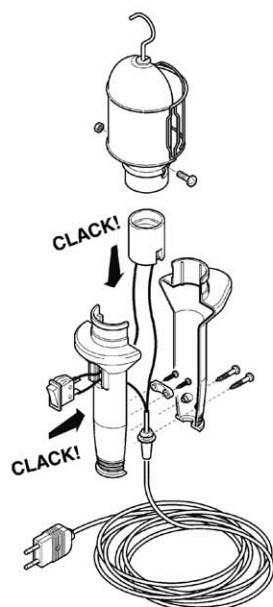

IP65

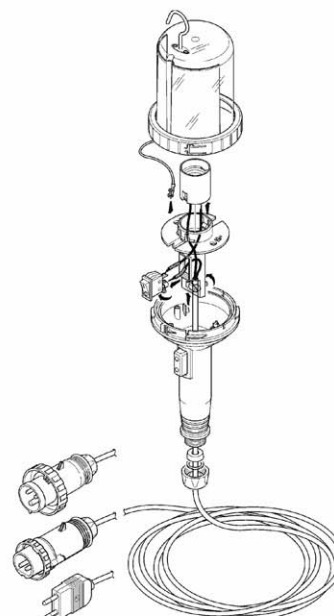

Prawidłowa instalacja

