

HSR (2:1)




Samogasnące, cienkościenne rurki termokurczliwe z usieciowanych poliolefin o współczynniku skurczu 2:1.

Dostarczane w rolkach umieszczonych w poręcznym pudełku-dyspenserze. Dzięki temu możliwe jest odcinanie potrzebnej długości materiału z zachowaniem pozostałej części w opakowaniu, co zapobiega powstawaniu odpadów.

Dostępne w siedmiu odmianach barwnych: czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskim, białym, brązowym oraz zielono-żółtym. Do zastosowań jako izolacja, ochrona i materiał do oznaczania przewodów.

Dane techniczne

	Wartość	Jednostka
Współczynnik skurczu	2:1	-
Zmiana długości po obkurczeniu	-5%	%
Temperatura obkurczania	120	°C
Temperatura pracy	-55 do +110	°C
Gęstość	1,05	g/cm ³
Wydłużenie przy zerwaniu	400	%
Pochłanianie wody	0,15	%
Rezystywność skośna	10 ¹⁶	Ω•cm
Wytrzymałość dielektryczna	25	kV/ mm

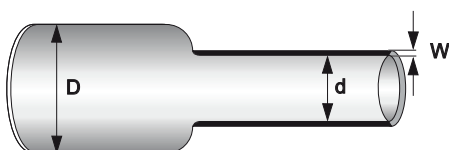

Średnica wewnętrzna		Grubość ścianki W po obkurczeniu	Długość rolki w pudełku	Nr produktu
przed obkurczeniem D	po obkurczeniu d			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1,2	0,6	0,4	12	HSR 1,2/0,6
1,6	0,8	0,4	12	HSR 1,6/0,8
2,4	1,2	0,5	11	HSR 2,4/1,2
3,2*	1,6	0,5	11	HSR 3,2/1,6
4,8*	2,4	0,5	10	HSR 4,8/2,4
6,4*	3,2	0,6	9	HSR 6,4/3,2
9,5*	4,8	0,6	7	HSR 9,5/4,8
12,7*	6,4	0,6	6	HSR 12,7/6,4
19,0*	9,5	0,8	5	HSR 19,0/9,5
25,4*	12,7	0,9	3,5	HSR 24,5/12,7

Dostępne kolory: czarny, czerwony, żółty, niebieski, biały, brązowy

*dostępne również w kolorze żółto-zielonym