


MATERIAŁY TERMOKURCZLIWE

RURKI CIENKOŚCIENNE

GTI 3000 (3:1)

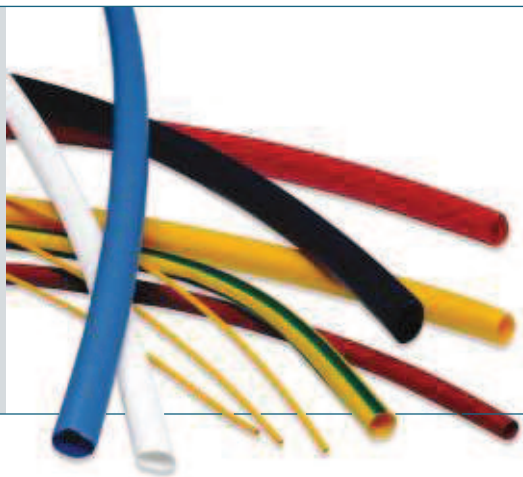


Cienkościenne rurki termokurczliwe z usieciowanych poliolefin o współczynniku skurczu 3:1. Do zastosowań jako izolacja, ochrona i materiał do oznaczania przewodów.

Charakteryzują się doskonałymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi. Dzięki współczynnikowi skurczu 3:1 gwarantują szeroki zakres zastosowań. Nie zawierają halogenków. Po obkurczeniu zachowują elastyczność oraz estetyczną, gładką i lśniącą powierzchnię. Są dostępne w dziewięciu barwnych odmianach, a także w wersji czarnej z warstwą kleju termotopliwego, zapewniającego dodatkowe uszczelnienie jako typ GTI-A 3000.

Dane techniczne

	GTI 3000	GTI-A 3000	Jednostka
Wartość			
Współczynnik skurczu	3:1	3:1	-
Zmiana długości po obkurczeniu	-5	-10	%
Temperatura obkurczania	120	120	°C
Temperatura pracy	-55 do +135	-55 do +135	°C
Gęstość	0,93	1,15	g/cm ³
Wytrzymałość dielektryczna	35	18	kV/ mm

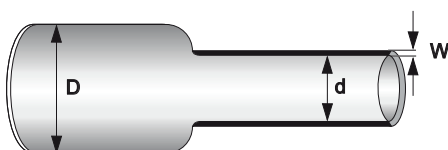

Średnica wewnętrzna		Grubość ścianki W		Długość	Nr produktu
przed obkurczeniem D	po obkurczeniu d	przed obkurczeniem	po obkurczeniu		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1,5	0,5	0,13	0,45	1000	GTI 3000 1,5/0,5*
3,0	1,0	0,18	0,55	1000	GTI 3000 3,0/1,0
6,0	2,0	0,19	0,65	1000	GTI 3000 6,0/2,0**
9,0	3,0	0,20	0,75	1000	GTI 3000 9,0/3,0
18,0	6,0	0,20	0,75	1000	GTI 3000 18,0/6,0
39,0	13,0	0,30	1,15	1000	GTI 3000 39,0/13,0
3,0	1,0	0,45	1,00	1000	GTI-A 3000 3,0/1,0
9,0	3,0	0,50	1,40	1000	GTI-A 3000 9,0/3,0
18,0	6,0	0,60	2,20	1000	GTI-A 3000 18,0/6,0
39,0	13,0	0,70	2,50	1000	GTI-A 3000 39,0/13,0

Dostępne kolory: czarny, czerwony, żółty, żółto-zielony, niebieski, biały, brązowy, zielony, przezroczysty

* niedostępne w kolorze żółto-zielonym

** dostępne tylko w kolorze czarnym