


EVG BALLAST

RSTR



oprawy rastrowe
louver fittings




RSTR 418 PT-EVG




RSTR 418 NT-EVG

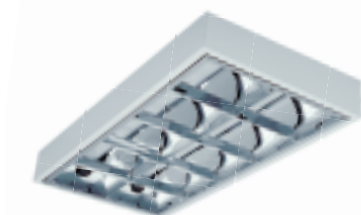


RSTR 218 NT-EVG




RSTR 236 NT-EVG



poprzeczki rastra
w kształcie „V”, odbłyśnik
w kształcie półparaboli /
louver fitting cross-bars „V”-shaped,
semi-parabolic reflector




gniazda świetlówek
zamaskowane odbłyśnikiem /
reflector-masked fluorescent
lamp sockets




oprawy przystosowane do za-
wieszenia na zawiesiach /
fittings to be hanged on suspensions



łatwy montaż rastra
na zaczepach sprężynujących /
easy mounting of the louver on spring
latches



obudowa z blachy stalowej
malowana proszkowo, odporna
na działanie promieniowania UV /
casing made of powder coated steel sheet,
UV resistant



NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER	TRZÓNEK / CAP	MONTAŻ / ASSEMBLY
220-240~ ; 50/60Hz ; EVG w komplecie / included				
RSTR 418 PT-EVG	30000	4x18W	G13	↑
RSTR 418 NT-EVG	30001			↑
RSTR 218 NT-EVG	30003	2x18W		↑
RSTR 236 NT-EVG	30002	2x36W		↑

RSTR EVG oprawy rastrowe wyposażone w statecznik elektroniczny, zapewniający wydłużoną żywotność świetlówek oraz natychmiastowy zapłon i stabilną pracę źródeł światła (bez migotania)

RSTR EVG louver fittings with an electronic ballast ensuring longer life of the fluorescent lamps and immediate start as well as stable work of the light sources (no flickering)

Przeznaczenie / Intended use
sale komputerowe i konferencyjne, biura, urzędy oraz różnorodne pomieszczenia użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne / computer and conference rooms, offices, public-use places, passageways