
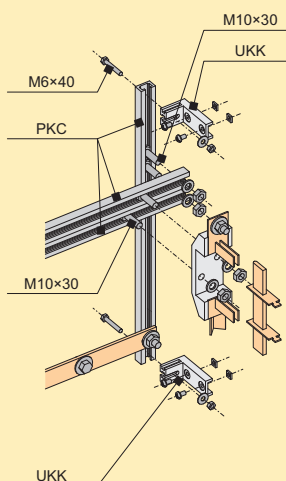


Profil konstrukcyjny wzmocniony włóknem szklanym o wysokich parametrach wytrzymałościowych i dielektrycznych. Kategoria palności - V0. Kształt przekroju profilu zapobiega obracaniu się umieszczonej w nim głowy śruby.

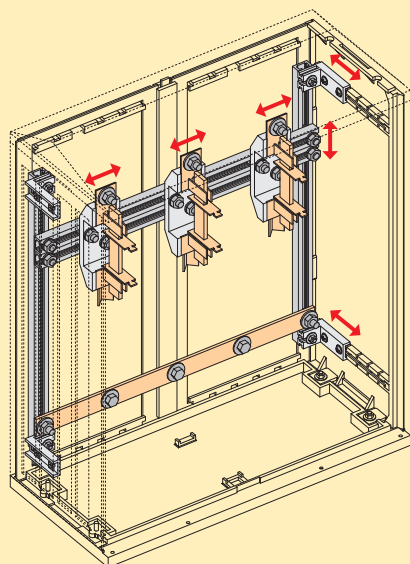

Typ / Type	Nr kat. / Art. no.
PKC	900 2515

Profil konstrukcyjny

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: A
 I_n część złączowa max: A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50±60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25÷40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

PKC

