



IP44




Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu
LED light fixture with a motion sensor
Светодиодный светильник с датчиком движения

NIHON LED SMD



NIHON LED SMD DL-140

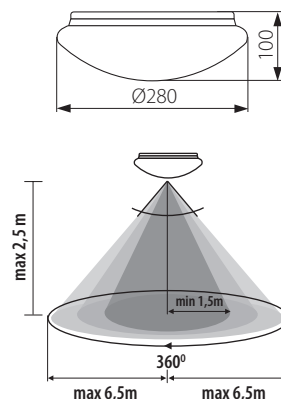

220-240V~
50/60Hz

14
[W]

LED SMD

800
[lm]

3000
[K]
≤ 0,1 Maxdram

2500
[h]



3x (1-2,5)
[mm²]



EAC

CE

Kanlux



NIHON LED SMD DL-140 24020

PL

biały
obudowa: stop metalu żelaznego / klosz: tworzywo sztuczne

wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu /
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika
ruchu wynoszący 360° / możliwość regulacji czasu
świecenia od 1s do 4,5 min / maksymalny zasięg
wykrywania ruchu wynoszący 2,5m / regulacja
czułości w zakresie 3...2000lx

GB

white
casing: ferrous metal alloy / diffuser: plastic

provided with an MW motion sensor / maximum
horizontal adjustment range for the motion sensor:
360° / lighting time adjustable in the range of 1 s to
4,5 min / maximum motion detection range: 2,5 m,
motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity
adjustment range: 3...2000 lx

RUS

белый
корпус: сплав черных металлов / плафон: пластик

оснащен микроволновым датчиком движения /
максимальный горизонтальный угол действия
датчика движения составляет 360° / возможность
регулирования времени свечения от 1с до
4,5мин / максимальная дальность обнаружения
движения составляет 2,5м /
регулировка чувствительности в диапазоне
3...2000lx

