



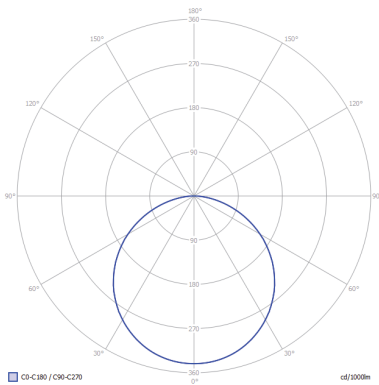

ILuma

PANELE LED / LED PANELS

- › Stopień ochrony IP40 / IP40 protection rating
- › Aluminiowy profil malowany proszkowo, płyta PMMA / Aluminium powder coated profile, PMMA diffuser
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Źródło światła: LED / Light source: LED
- › Montaż sufitowy podwieszany lub natynkowy / Ceiling installation, suspended or surface
- › Zastosowania: jako oświetlenie podstawowe, np. w biurach / Applications: basic lighting, e.g. in offices
- › Zakres temperatury pracy: ta 5°C ÷ 40°C / Temperature working range: ta 5°C ÷ 40°C

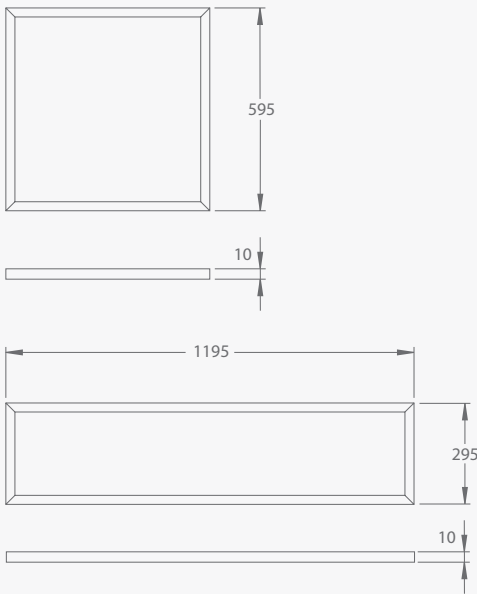

K40



K40



OPRAWY NATYNKOWE / SURFACE-MOUNTED VERSIONS



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
ILUMA Q-NA NT 40W 600x600 4000K	97646	LED 38 W	595x595x10
LUMA Q-NA NT 40W 1200x300 4000K	97644	LED 38 W	1195x295x10

OPRAWY WPUSZCZANE / RECESSED-MOUNTED VERSIONS



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
ILUMA Q-NA PT 40W 600x600 4000K	97645	LED 38 W	595x595x10
LUMA Q-NA PT 40W 1200x300 4000K	97644	LED 38 W	1195x295x10