







FUTURE BALL LED LV

OGÓLNE OŚWIETLENIE BUDOWY / GENERAL CONSTRUCTION SITE LIGHTING

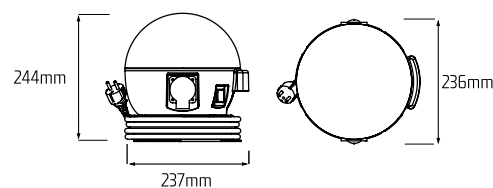

LED | IK10 | IP44 | 220-240V 50-60Hz | 24V | 48V |     



- Źródło światła: wysokowydajne LED GO!
- Moc: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2000lm
- Stopień szczelności: IP 44/20
- Stopień odporności na uderzenia: IK10
- Równomierny (kulisty) rozsył światła
- Klosz wykonany z PC mrożonego
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,5mm (5m)
- Korpus: PP
- Woreczki ochronne

Wersja z funkcją oświetlenia awaryjnego:

- Moc przy pracy sieciowej 48V: 10 W
- Strumień przy pracy sieciowej 48V: 1100 lm
- Strumień świetlny przy pracy akumulatorowej: 380 lm
- Tryb pracy awaryjnej 3 x 60 min
- Model wyposażony w akumulator NiMH 1300 mAh 14,4 V
- Czas ładowania 3h
- Oprawa wyposażona w serwisowy przełącznik mocy pracy sieciowej, pozwalający przełączyć moc na 20 W (2000 lumen)

- Light source: highly efficient LED GO!
- Power: 20W
- Maksymalny strumień świetlny: 2000lm
- Ingress protection class: IP 44/20
- Impact resistance class: IK10
- Even (spherical) light distribution
- Opal bowl made of PC
- Foldable hook
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm (5m)
- Body: PP
- Protective bags

Version with emergency module:

- Power (48V): 10W
- Luminous flux (48V): 1100lm
- Luminous flux (operating on battery): 380lm
- Emergency mode: 3x60 min
- Battery NiMH 1300 mAh 14,4V
- Charging time: 3h
- The luminaire is equipped with a service power switch that allows switching power to 20 W (2000 lumens).

OGÓLNE OŚWIETLENIE BUDOWY / GENERAL CONSTRUCTION SITE LIGHTING

index	moc power [W]	napięcie zasilające power supply [V]	IP	rodzaj wtyczki plug type	gniazda sockets	kl.ochronności protection class	akumulator battery	długość przewodu cable lenght [m]	waga weight [kg]
619410	10	24-48	44/20	-	-	III	-	1,5	1,3
619403	20	24-48	44/20	-	-	III	-	1,5	1,3
619328	20	24	44	CEE	-	III	-	5	1,6
619335	20	24	44	CEE	2 x CEE	III	-	5	1,7
619083	20	42-48	44	CEE	-	III	-	5	1,7
619090	20	42-48	44	CEE	2 x CEE	III	-	5	1,7
FUTURE BALL LED LV EMERGENCY									
619465	10 / 20	42-48	20	-	-	III	+	1,5	1,5

