

Rozdzielnice systemowe ALFA

Rozdzielnice systemowe ALFA to uniwersalne szafy do zastosowania w mieszkalnictwie, obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo. Rozdzielnice występują w dwóch głównych konfiguracjach – modułowej oraz licznikowej. W zależności od potrzeby, dostępny jest szeroki wybór typoszeręgów i elementów modułowych we wnętrzach obudowy. Dzięki zastosowaniu wyjmowanego wkładu, rozdzielnice można łatwo wyposażać w aparaturę elektryczną.



Główne cechy produktu

Materiał obudowy:	Stal grubości 1,5mm
Wykończenie powierzchni:	Farba poliestrowa RAL 7035 lub na życzenie klienta
Wymiary zewnętrzne:	Szerokość S = 300-1200mm (wymiar co 100mm) Wysokość H = 1800mm Głębokość G = 250mm
Materiał drzwi:	Stal grubości 1,5mm
Zamknięcie:	Zamek baszkiłowy z klamką z wkładką patentową
Klasa ochronności:	I
Ochrona IP (szczelność)	IP 40
Ochrona IK (uderzenia mechaniczne)	IK 10 (IK 08 w przypadku okienek rewizyjnych)
Rozdzielnice wykonane zgodnie z normą PN-EN 62208:2011	

www.alfako.pl

www.alfako-produkty.pl

www.alfako-electric.pl

www.alfa-therm.pl


Rozdzielnice ALFA licznikowe

Indeks	Nazwa	Wymiary	Ilość modułów
ALFA-TL-3,0	Rozdzielnica ALFA 3-licznikowa	S=300/H=1800/G=250	
ALFA-TL-6,0	Rozdzielnica ALFA 6-licznikowa	S=500/H=1800/G=250	2x21=42
ALFA-TL-9,0	Rozdzielnica ALFA 9-licznikowa	S=700/H=1800/G=250	2x32=64
ALFA-TL-12,0	Rozdzielnica ALFA 12-licznikowa	S=900/H=1800/G=250	2x43=86
ALFA-TL-15,0	Rozdzielnica ALFA 15-licznikowa	S=1100/H=1800/G=250	2x54=108



Wypożyczenie podstawowe

- obudowa bez ściany tylnej z otworami montażowymi
- cokół 100mm
- przepusty kablowe w górze i dole obudowy
- drzwi z okienkami rewizyjnymi (rozdzielnice 12 i 15-licznikowe posiadają dzielone drzwi)
- wyjmowany wkład montażowy z tablicami licznikovymi 3F

www.alfako.pl

www.alfako-produkty.pl

www.alfako-electric.pl

www.alfa-therm.pl


Rozdzielnice ALFA modułowe

Indeks	Nazwa	Wymiary	Ilość modułów
ALFA-318/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 300	S=300/H=1800/G=250	10x11=110
ALFA-418/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 400	S=400/H=1800/G=250	15x11=165
ALFA-518/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 500	S=500/H=1800/G=250	21x11=231
ALFA-618/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 600	S=600/H=1800/G=250	26x11=286
ALFA-718/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 700	S=700/H=1800/G=250	32x11=352
ALFA-818/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 800	S=800/H=1800/G=250	37x11=407
ALFA-918/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 900	S=900/H=1800/G=250	43x11=473
ALFA-1018/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 1000	S=1000/H=1800/G=250	48x11=528
ALFA-1118/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 1100	S=1100/H=1800/G=250	54x11=594
ALFA-1218/25C	Rozdzielnica ALFA modułowa 1200	S=1200/H=1800/G=250	60x11=660



Wyposażenie podstawowe

- obudowa bez ściany tylnej z otworami montażowymi
- cokół 100mm
- przepusty kablowe w górze i dole obudowy
- drzwi pełne (od wymiaru S=800 drzwi dzielone)
- wyjmowany wkład modułowy z maskownicami modułowymi i szynami TH35


www.alfako.pl

www.alfako-produkty.pl

www.alfako-electric.pl

www.alfa-therm.pl


Elementy wyposażenia rozdzielnic ALFA

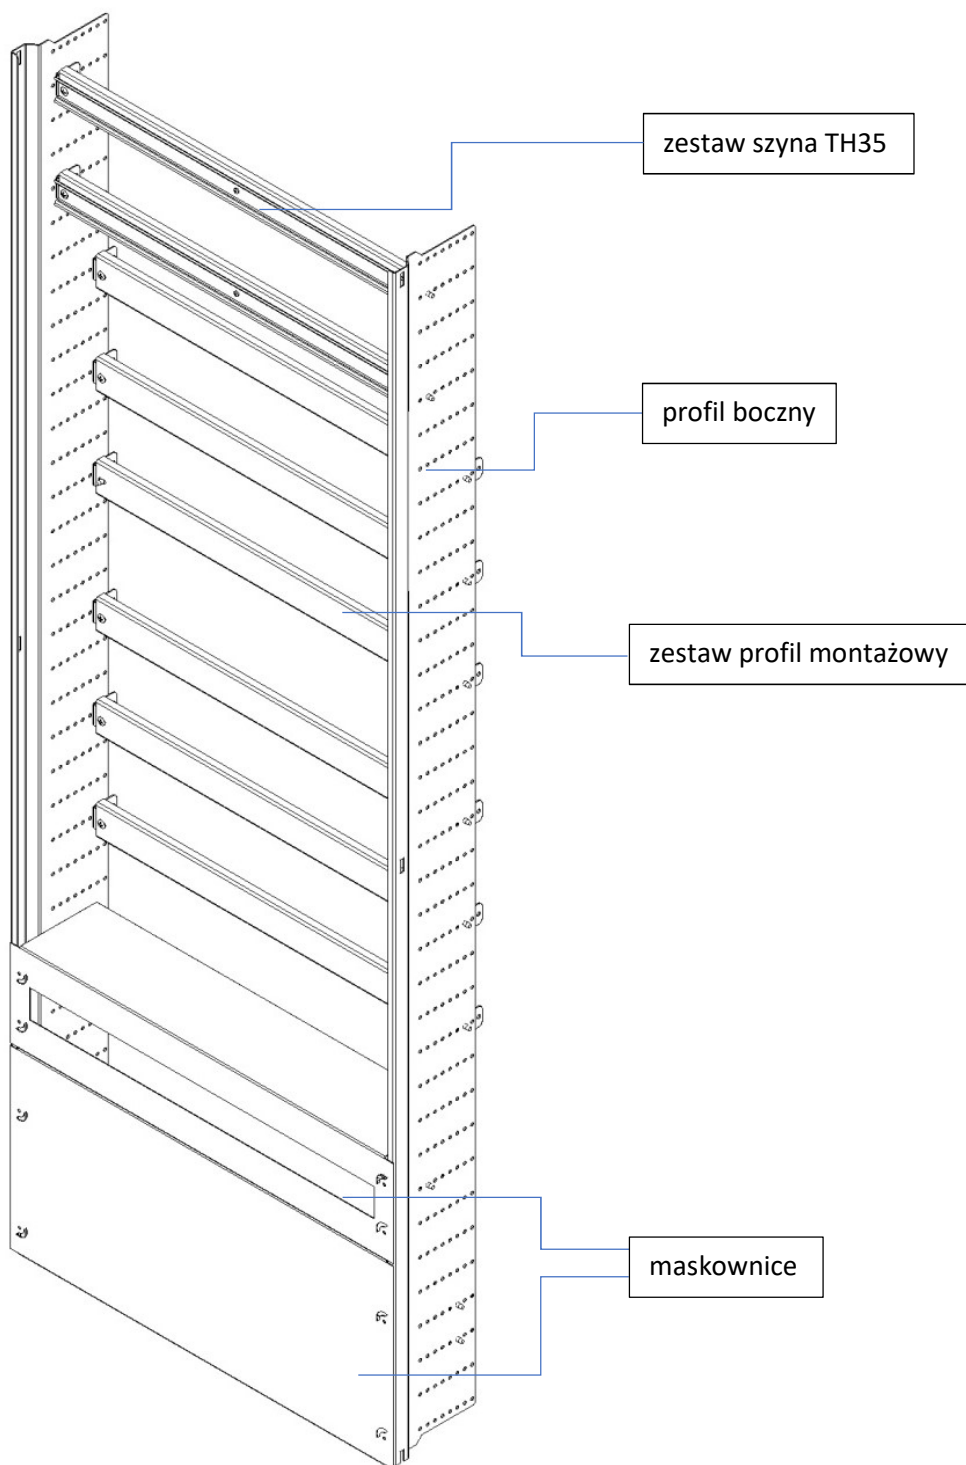

www.alfako.pl



www.alfako-produkty.pl




www.alfako-electric.pl







www.alfa-therm.pl



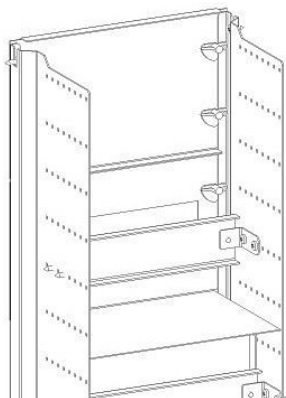

Profil boczny (2 sztuki na rozdzielnicę)

- konstrukcja nośna wkładu montażowego
- stal ocynkowana 1,5mm
- perforacje konstrukcja umożliwiające montaż w wielu konfiguracjach
- umożliwia łatwy i szybki montaż całego wkładu

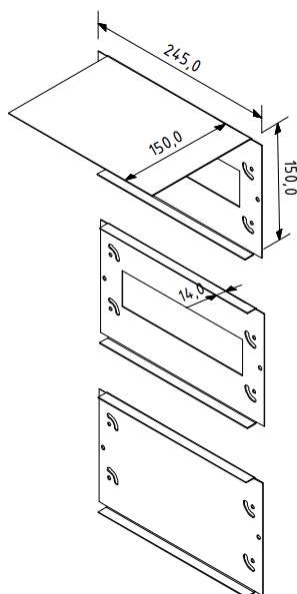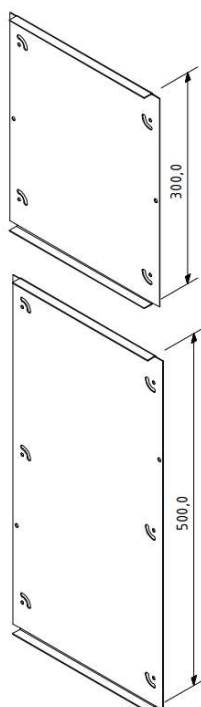

Maskownice

- lakierowane proszkowo RAL 7035
- stal 1,5mm
- maskownice pełne – wysokość 150-500mm (skok co 50mm)
- maskownice z wycięciem pod moduły – wysokość 150/200mm
- szerokość obudowy 300-1200 (skok co 100mm)
- dostępne wersje proste i narożne
- uchwyty wykonane z tworzywa

www.alfako.pl



www.alfako-produkty.pl




www.alfako-electric.pl




www.alfa-therm.pl

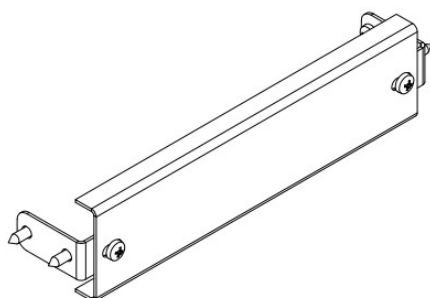


**Profil montażowy - zestaw**

- stal ocynkowana 1,5mm
- montaż do profili bocznych za pomocą kątowników montażowych
- przeznaczony do aparatury nie modułowej, tablic licznikowych, itp.

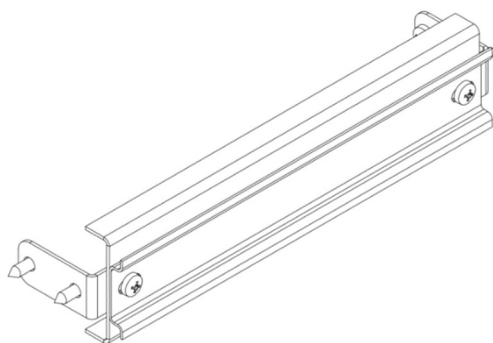**Szlina TH35 – zestaw**

- stal ocynkowana 1,5mm
- szlina TH35 1,0mm
- montaż do profili bocznych za pomocą kątowników montażowych
- przeznaczony do aparatury modułowej

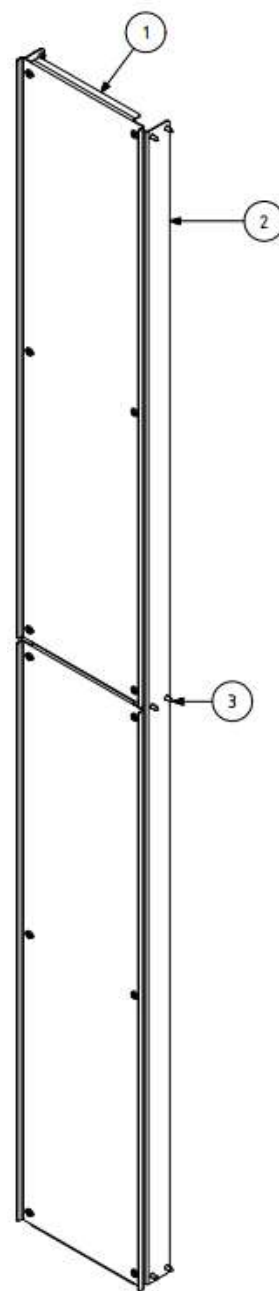**Płyta montażowa**

- stal ocynkowana 1,5 - 2,0mm
- płyta składana z 2 części
- montaż do profili bocznych za pomocą kątowników montażowych płyty 1,5mm

www.alfako.plwww.alfako-produkty.plwww.alfako-electric.plwww.alfa-therm.pl