



# TCW060

## TCW060 1xTL-D36W HF

1 sztuka - MASTER TL-D - 36 W - Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	TL-D [ MASTER TL-D]
Moc źródła światła	36 W
Kombipack	brak
Osprzęt	HF [ Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Klosz/soczewki	PCP [ pryzmatyczny klosz z poliwęglanu]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Złączka	Blokowa złączka śrubowa
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s
Wersja lokalna	NO [ Norway]
Znak CE	CE

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V

Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczipienia (Nom)	900 mm
Całkowita długość	1270 mm
Kolor	GR

Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [ IK08]

Warunki dotyczące zastosowań	
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871155981379099
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 1xTL-D36W HF

# TCW060

EAN/UPC - Produkt	8711559813790
Kod zamówienia	81379099
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu	1
paczce	
Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu	9
zewnątrznym	



Materiał Nr (12NC)	910503610818
Waga netto (szt.)	1,880 kg

## Rysunki techniczne

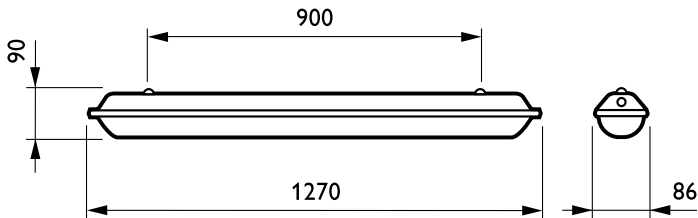

## TCW060

## Dane fotometryczne

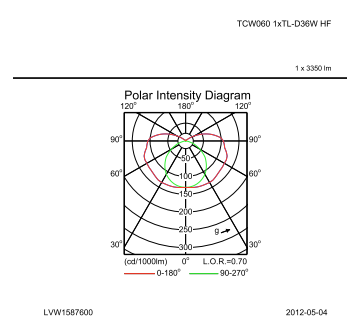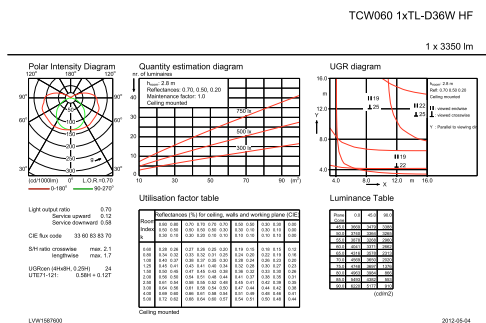

## IFGU1\_TCW060 1xTL-D36W HF.EPS

## IFPC1\_TCW060 1xTL-D36W HF.EPS

