



TCW060

TCW060 2xTL-D18W HF

2 sztuki - MASTER TL-D - 18 W - Elektroniczny wysokich częstotliwości

Zaprojektowana dla środowisk wymagających, oprawa TCW060 to ekonomiczna i kompaktowa oprawa wodoodporna. Wersje dedykowane są dostępne dla źródeł światła TL-D i TL5. Stopień ochrony IP65 i praca wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym sprawiają, iż jest to konkurencyjne energooszczędne rozwiązanie dla miejsc o dużej wilgotności – przy czym koszt instalacji pozostaje taki sam jak w przypadku rozwiązania elektromagnetycznego. Elastyczny zatrzask sufitowy umożliwia łatwą instalację i konserwację.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	2 [2 sztuki]
Kod rodziny źródła światła	TL-D [MASTER TL-D]
Moc źródła światła	18 W
Kombipack	brak
Osprzęt	HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości]
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCP [pryzmatyczny klosz z poliwęglanu]
Oświetlenie awaryjne	brak [-]
Przylącze elektryczne	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s
Wersja lokalna	NO [Norway]
Znak CE	CE

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230-240 V
--------------------	-----------

Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	350 mm
Całkowita długość	660 mm
Kolor	GR
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	NaN x NaN x 660 mm (NaN x NaN x 26 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]

Warunki dotyczące zastosowań

Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak
---	------

TCW060


Dane produktu

Pełny kod produktu	871155981378399
Nazwa produktu na zamówieniu	TCW060 2xTL-D18W HF
EAN/UPC-produkt	8711559813783
Kod zamówienia	81378399
Numerators SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Numerators – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	9
Materiał Nr. (12NC)	910503610718
Waga netto (szt.) SAP	1,450 kg



IP65

Rysunki techniczne

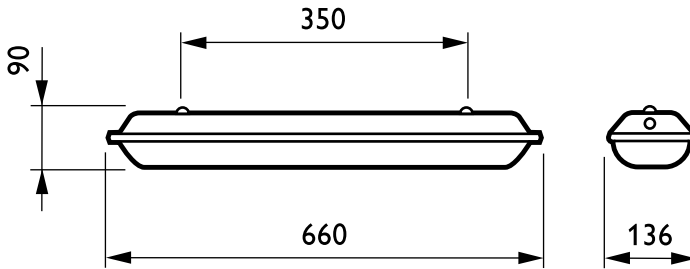

TCW060

Dane fotometryczne

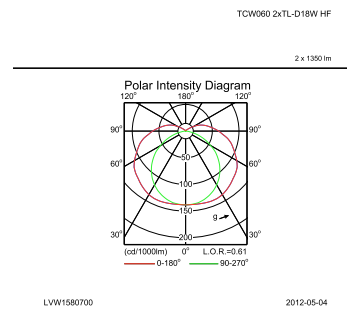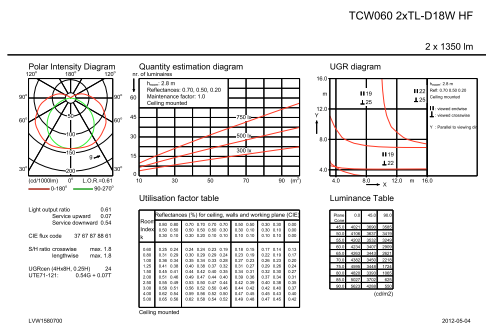

IFGU_TCW060 2xTL-D18W HF-General uniform lighting

IFPC_TCW060 2xTL-D18W HF-Polar Indoor (combined)

