

ZASILACZ LED WODOODPORNY SUPER SLIM 150W

WATERPROOF POWER SUPPLY SUPER SLIM 150W



Przeznaczony do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
Design for indoor or outdoor installation

Napięcie wejścia/Uniwersal AC input/fullrange (175-277VAC)

Posiada układ PFC/Built in active PFC function

Zabezpieczenia:

IP67/zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem

Protections: IP67/short circuit/overload/over temperature

Sprawność do 93,5%, bardzo cienka i mała obudowa

Efficiency up to 93,5%, super thin and small size

Chłodzenie przez swobodny przepływ powietrza

Cooling by free air convection

Testowany przy pełnym obciążeniu

100% full load burn-in test

Stosowany do oświetlenia LED i sprzętu IT

Used for LED lighting and IT equipment


Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa

In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB030804	PB030866
Kod EAN / EAN code		5908293930804	5908293930866
Stopień ochrony / IP		IP67	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage Range	175-277VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency Range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	93,5%	
	PF / Power factor	PF>0.95/230VAC	
	Prąd AC / AC current	0,48A/230VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	50A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy / Rated current	12,5A	6,3A
	Zakres natężenia / Current range	0~12,5A	0~6,3A
	Moc znamionowa / Rated power	150W	150W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	170mV	340mV
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	+2,5%	+2,5%
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp.przeciążeniowe / Overload	110-180% powyżej wartości szczytowej / 110-180% above peak rating	
	Zabezp. przed przegrzaniem Over temperature	Automatyczne wyłączenie i powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny Shut down o/p voltage. Re-power on to recover	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30~+50°C	
	Temperatura magazynowania Storage temperature	-40~+80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Wytrzymałość elektryczna izolacji Withstand voltage	I/P-O/P:3.0KVAC I/P-GND:1,5KVAC	
	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS	
	Normy EMC EMC Test Standards	EN55015: 2013; EN61547: 2009 EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	

ZASILACZ LED WODOODPORNY SUPER SLIM 150W

WATERPROOF POWER SUPPLY SUPER SLIM 150W

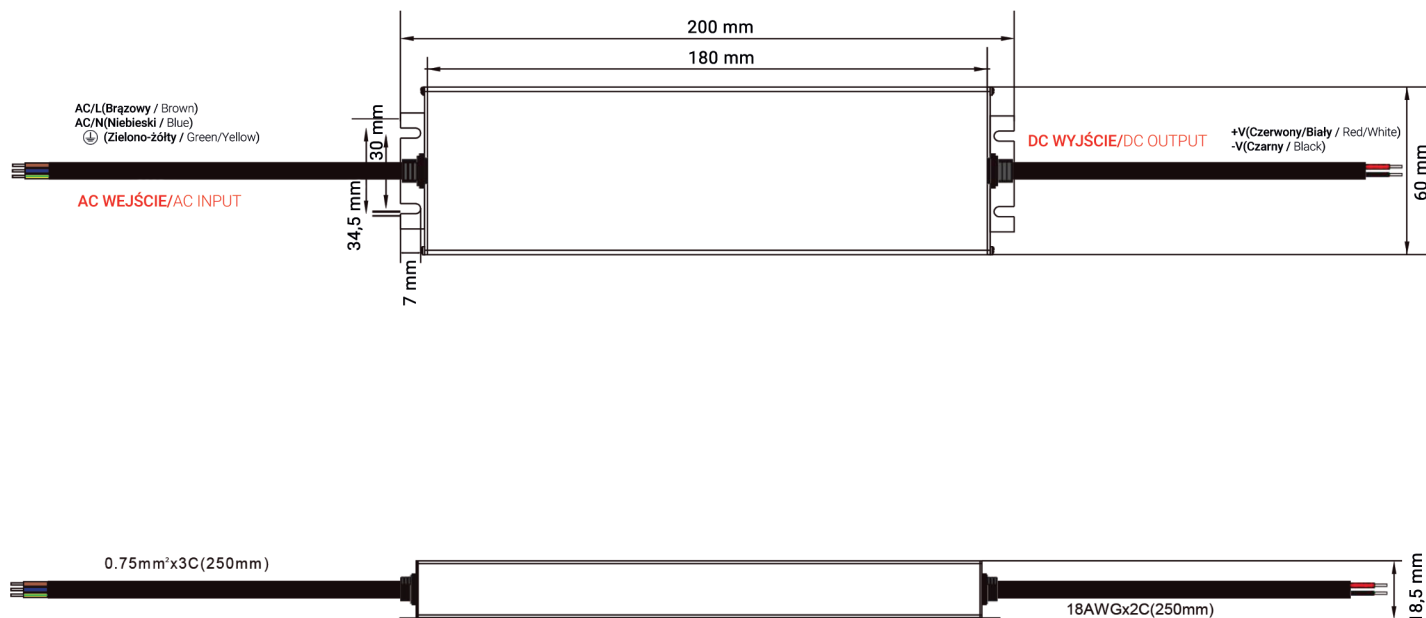

Waga Weight	451g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	200 x 60 x 18,5 mm

Obciążenie zależne od temp. otoczenia
Derating Curve

