

typ
type

OPRAWA ZINTEGROWANA LED

wersja
version 01/16

aktualizacja
update

2016.11.21

numer
number

OPR-2518

model
model

Plafon Okrągły 260mm 230V 12W 4000K



Moc nominalna <i>Nominal power</i>	12 W
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage</i>	230V
Prąd <i>Current</i>	0,14 A
Częstotliwość <i>Frequency</i>	50 Hz
Strumień świetlny <i>Luminous flux</i>	800 lm
Światłość szczytowa <i>Peak intensity</i>	---
Temperatura barwowa <i>Color Temperature</i>	4000K
Współczynnik oddawania barw <i>Color Rendering Index</i>	>80
Kąt promieniowania <i>Beam angle</i>	180°
Nominalna trwałość <i>Nominal lifetime</i>	40 000 h
Liczba cykli włącz/wyłącz <i>Number of switching cycles</i>	>25 000
Współczynnik mocy <i>Power Factor</i>	0,45
Czas zapłonu <i>Start time</i>	0,1s
Czas nagrzewania lampy do 95% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 95% of the full light</i>	pomijalnie mały <1s <i>negligibly small</i>
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego <i>Lumen maintenance factor</i>	70%
Przyciemnianie <i>Dimming</i>	brak możliwości <i>inability</i>
Czujnik ruchu i zmierzchowy <i>Crepuscular and motion sensor</i>	nie wbudowany <i>is not integrated</i>

Zastosowanie: Zintegrowana oprawa LED przeznaczona do montażu powierzchniowego na sufitach i ścianach, wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

Application: Integrated LED luminaire designed for surface mounting on ceilings or walls, indoors or outside buildings.

Materiał: Plafon LED wykonany z aluminium oraz z mleczno białego plastikowego klosza, o wysokiej wytrzymałości i odpornego nie żółknięcie w trakcie długiej eksploatacji.

Material: This LED Ceiling Light is made of Aluminum shell and PC milky white lampshade, with high strength and anti-aging not yellow for long.

Wymiary gabarytowe
Dimensions

Φ=260mm
T =90mm

Stopień ochrony

International Protection Rating

IP44

Palność powierzchni montażowej
Flammability mounting surface

normalnie palna
normally flammable

Klasa ochronności przeciwporażeniowej *Class of protection electric shock*

Klasa II
Class II

Stopień ochrony przed uderzeniem
Degree of strike protection



IK 00

Powierzchnia montażu
Mounting plane

sufit/ ściana
ceiling / wall

Zastosowanie
Application

do wewnątrz/ na zewnątrz
indoor/ outdoor

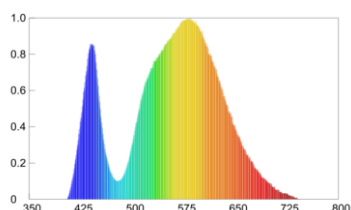

Produktu nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Zużyte lampy należy zwrócić w miejscu zakupu. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Product can not be discarded with household waste. Spent lamps should be paid to the place of purchase. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.