



LEDINAIRE RC060B Recessed

RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

840 barwa biała neutralna – jednostka zasilająca

Wysoka jakość światła i niezawodność pracy — to cechy opraw LEDINAIRE. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, które spełnia nasze najwyższe normy jakości. Wybierając tę praktyczną ofertę, otrzymujesz dokładnie to, czego oczekujesz — niezawodne i oszczędne oświetlenie. Oprawa do wbudowania LEDINAIRE RC060B przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Test rozżarzonym drutem	
Kąt rozsyłu źródła światła	110 °	Oznaczenie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Znak CE	NO [brak]
Wymienne źródło światła	brak	Oznaczenie ENEC	CE
Liczba jednostek osprzętu	1	Okres gwarancji	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]	Okres gwarancji	3 lata
Zawiera zasilacz	tak	Stąły strumień świetlny	No
Typ optyki	110 [rozbieżność użyteczna 110°]	Liczba produktów na obwodzie	24
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°	zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Interfejs sterownika	-	Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Złącze elektryczne	3-biegunowa szybkozłączka	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Kabel	brak		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		

LEDINAIRE RC060B Recessed

Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	25
CEN	

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Prąd rozruchowy	10,8 A
Czas rozruchu	0,036 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Stal
Materiał odbłyśnika	Stal
Materiał optyki	Polymethyl methacrylate
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	polimetakrylan metylu
Materiał mocowania	Stal
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	597 mm
Całkowita szerokość	597 mm
Całkowita wysokość	41 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	41 x 597 x 597 mm (1.6 x 23.5 x 23.5 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na udary mech.	IK03 [IK03]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	3400 lm
-----------------------	---------

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	100 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromaticzność	SDCM<5
Moc znamionowa	34 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-27%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	0,075 %
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869606958500
Nazwa produktu na zamówieniu	RC060B LED34S/840 PSU W60L60
	NOC
EAN/UPC - Produkt	8718696069585
Kod zamówienia	06958500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401850780
SAP Net Weight (Piec)	2,790 kg



Rysunki techniczne

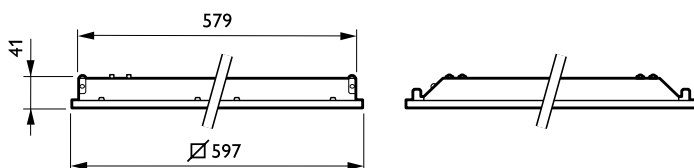

Recessed RC060B

LEDINAIRE RC060B Recessed

