



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Świetlówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punktowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [GU10]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień świetlny (Nom)	550 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lamp Current (Nom)	41 mA


Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869668688100
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Produkt	8718696686881
Kod zamówienia	68688100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10

Material Nr. (12NC)	929001297232
SAP Net Weight (Piece)	0,038 kg



Rysunki techniczne

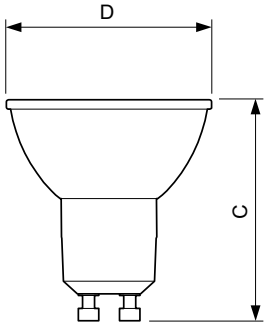

CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 830 120D


Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

Dane fotometryczne

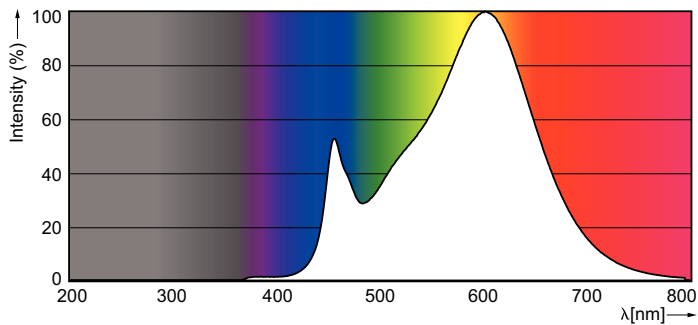

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji

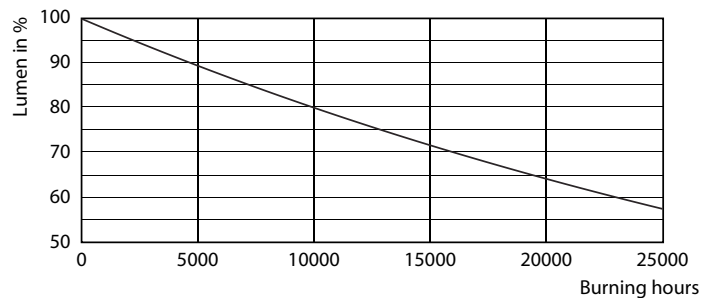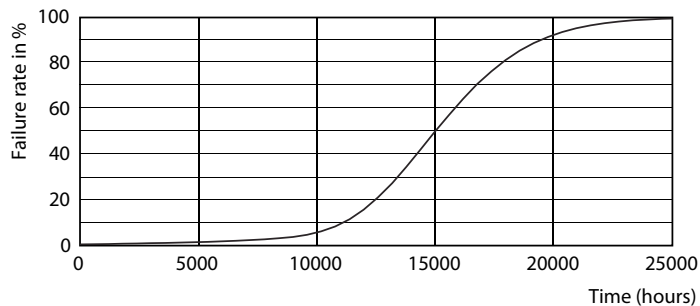

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

