



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• -

### Dane produktu


Informacje ogólne		Power (Rated) (Nom)	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		14,5 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Cykl załączania	200000X	Współczynnik mocy (Nom)	0,9
		Napięcie (Nom)	220-240 V
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
Kod barwy	865 [ Tb 6500K]	Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm	Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna	Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W	Sterowanie i ściemnianie	
Jednorodność barw	<6	Ściemnialna	brak
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Mechanika i korpus	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Materiał żarówki	szyba
		Długość produktu	1200 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

# CorePro LEDtube EM/Mains

Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa
<b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>	
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871869671109500

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC - Produkt	8718696711095
Kod zamówienia	71109500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001338902
SAP Net Weight (Piecze)	0,215 kg


## Rysunki techniczne

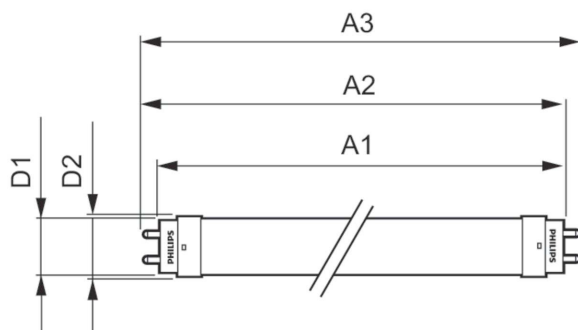


TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Dane fotometryczne




LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

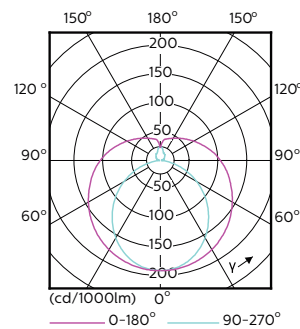

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



# CorePro LEDtube EM/Mains

## Dane fotometryczne

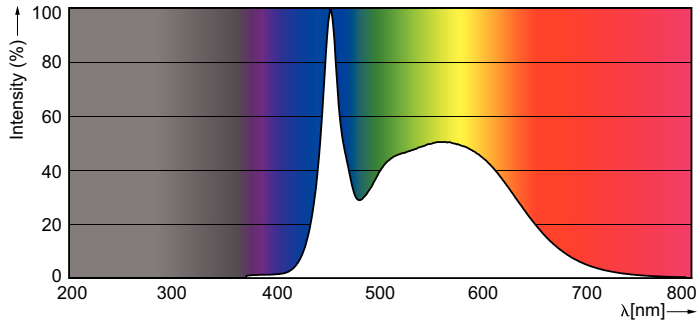



SDPO\_MLEDGA\_0051-Spectral Power distribution

## Okres eksploatacji

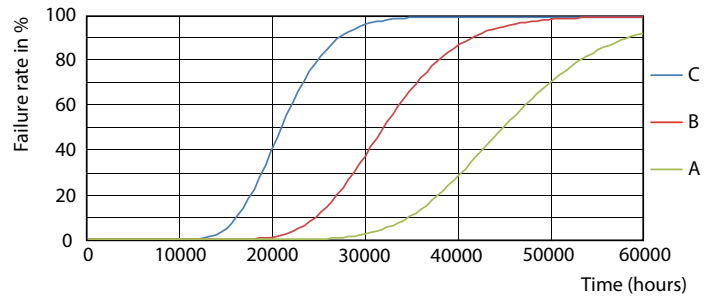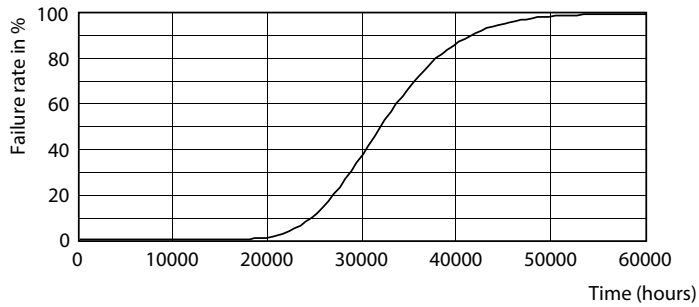

LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate

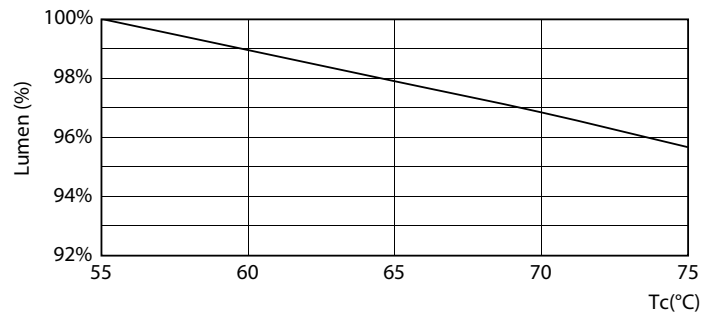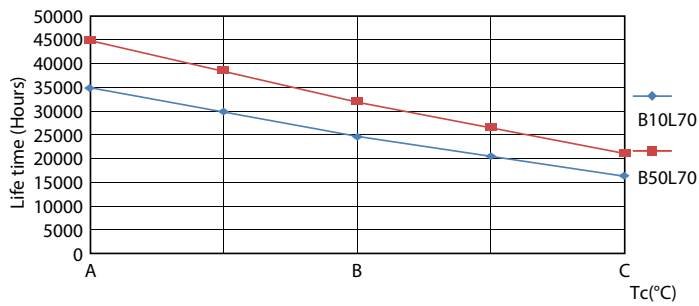


LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube COR AU 16W 30K LumenVsTc-LMP

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Okres eksploatacji

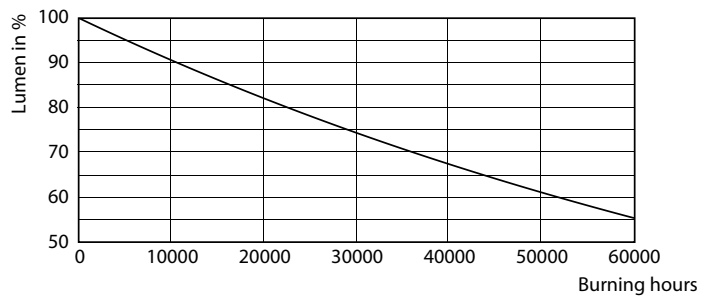

LEDtube 30K

