



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [ E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5.5-40W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	520 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,55 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P45 [ P 45mm]

# CorePro LEDcandle

## Zatwierdzenie i Aplikacja


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6 kWh

## Dane produktu

Pełny kod produktu	871869654360300
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696543603

Kod zamówienia	54360300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001205902
SAP Net Weight (Piece)	0,040 kg



## Rysunki techniczne

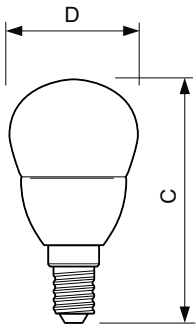

LED ND 5.5-40W E14 840 P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

## Dane fotometryczne

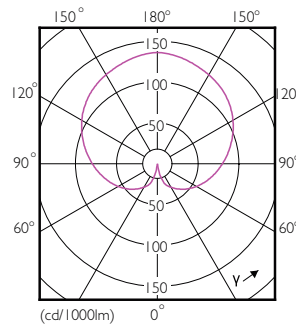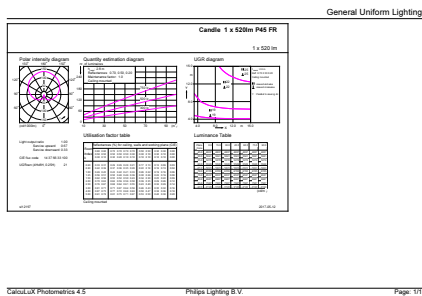

CorePro LEDlustre 40W E14 840 FR P45



CorePro LEDlustre 25W E14 840 FR P45

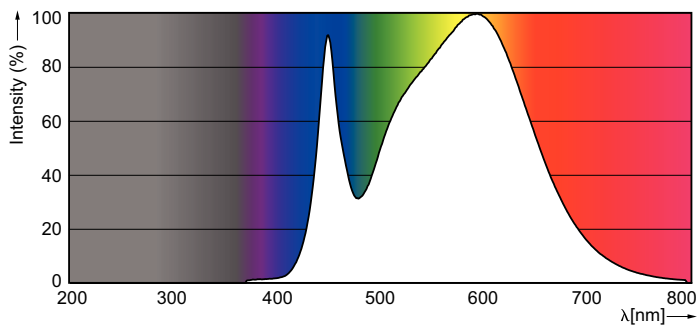

SDPO\_LEDLSR\_0006-Spectral Power distribution

## CorePro LEDcandle

### Okres eksploatacji

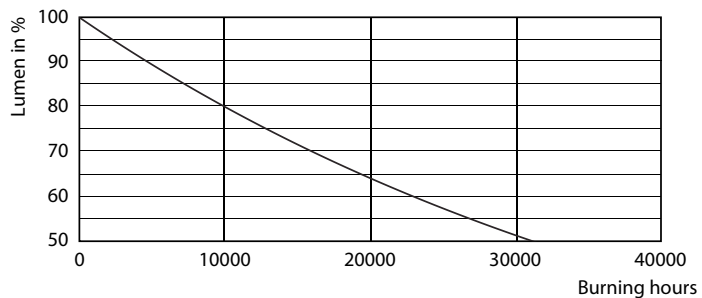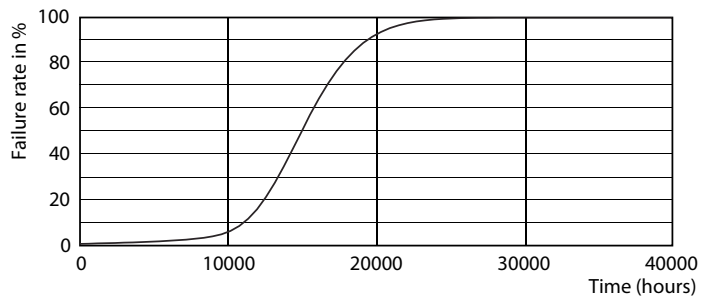

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

