



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• -

Dane produktu


Informacje ogólne		Power (Rated) (Nom)	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		14,5 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Cykl załączania	200000X	Współczynnik mocy (Nom)	0,9
		Napięcie (Nom)	220-240 V
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm	Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W	Sterowanie i ściemnianie	
Jednorodność barw	<6	Ściemnialna	brak
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Mechanika i korpus	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Materiał żarówki	szyba
		Długość produktu	1200 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

CorePro LEDtube EM/Mains

Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869671107100

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840
EAN/UPC - Produkt	8718696711071
Kod zamówienia	71107100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001338802
SAP Net Weight (Piece)	0,215 kg


Rysunki techniczne

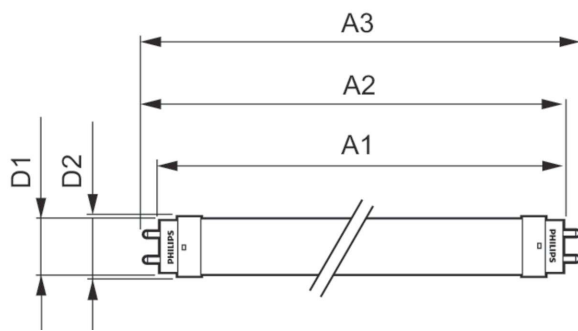


TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Dane fotometryczne




LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm

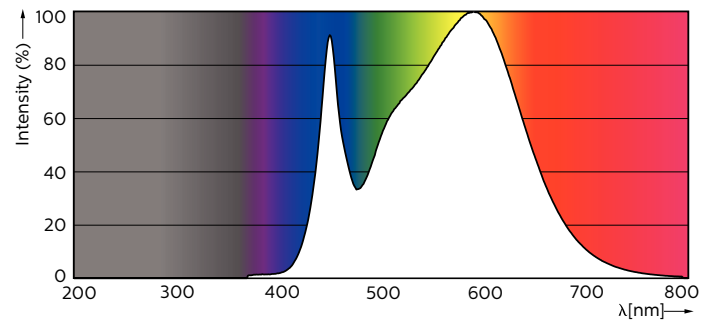

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



CorePro LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne

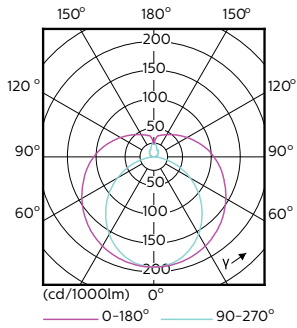


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Okres eksploatacji

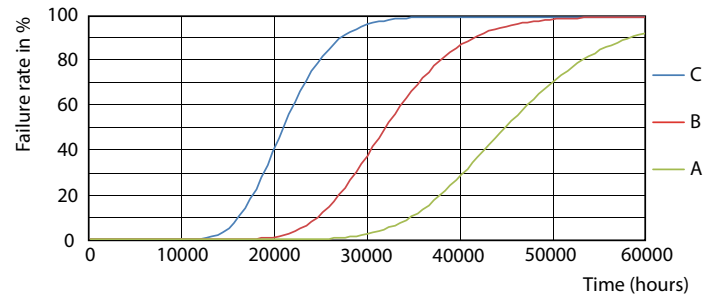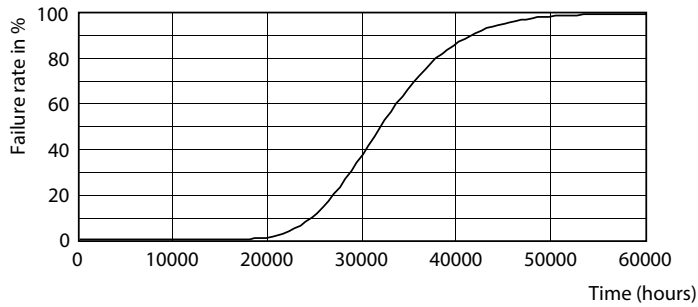


LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate

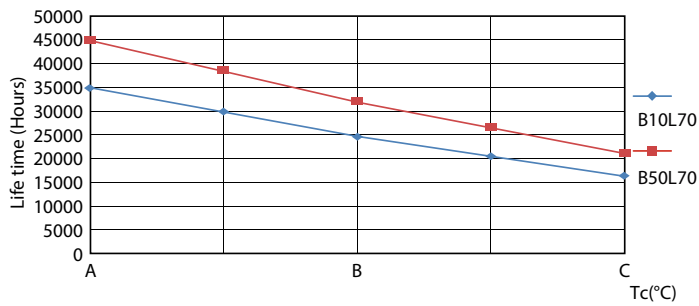


LEDtube 30K LifetimeVsTc

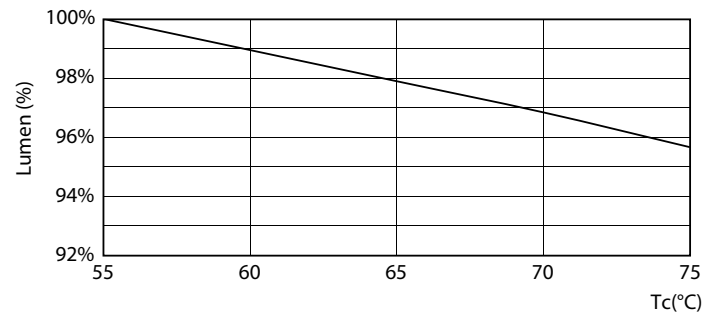

LEDtube COR AU 16W 30K LumenVsTc-LMP

CorePro LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji

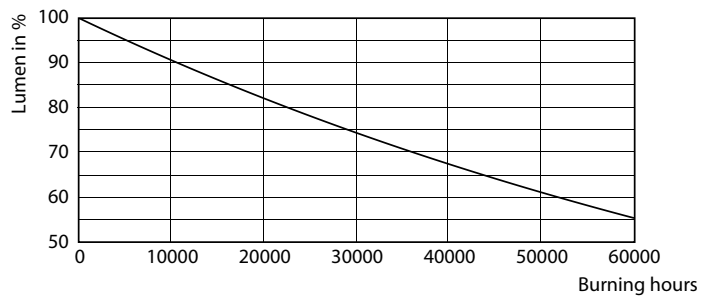

LEDtube 30K

