


Watomierz, kalkulator energii z podświetlanym wyświetlaczem LCD, wersja Schuko, czarny

Marka: Orno | Symbol: OR-WAT-419(GS)/B | Ean: 5908254842948

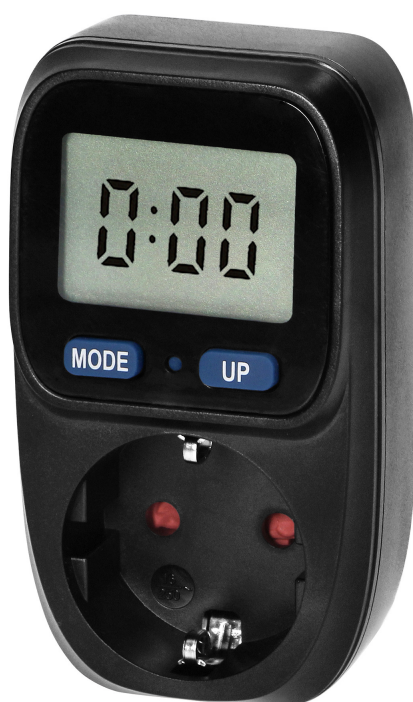

OPIS PRODUKTU

Watomierz w kolorze czarnym z wyświetlaczem LCD. Watomierz przeznaczony jest do analizowania zużycia energii urządzeń elektrycznych i obliczenie kosztów zużytej energii podłączonego urządzenia, dzięki połączeniu pomiędzy gniazdem zasilania, a wtyczką zasilającą sprawdzanego ww. urządzenia.

Kalkulator energii posiada podświetlany wyświetlacz LCD oraz prostą konfigurację ustawienia pomiaru kosztów (wystarczy przytrzymać przycisk MODE, by wejść w ustawienia kosztów energii elektrycznej). Pomiar

napięcia: 200V~ 276V~.

Watomierz o stopniu ochrony IP20 sprawdzi się wewnątrz każdego pomieszczenia suchych, co oznacza, że nie można dokonywać pomiarów w wilgotnych miejscach i nieodpowiednich warunkach, np. w miejscach narażonych na pyły, zachlapania itp.

Urządzenie posiada pojedyncze gniazdo 2P+Z typ SCHUKO, które zapewni bezpieczny dostęp do zasilania. Gniazdo pozwala na ciągły przepływ prądu o natężeniu 16A, o max. mocy 3680W.

Wymiary watomierza 63 x 75 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Typ licznika: | Elektroniczny |
| Prąd bazowy (In) [A]: | 16 |
| Maksymalny prąd (Imax) [A]: | 200 |
| Napięcie zasilania [V]: | 270 |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L [V]: | 230 |
| Zakres częstotliwości [Hz]: | 50 |
| Pobór mocy: | A |
| Liczba faz: | Jednofazowe |
| Model: | Pomiar bezpośredni |
| Rodzaj energii mierzonej: | Moc czynna |
| Odpowiednie do: | Pobór |
| Liczba taryf licznika: | Jednotaryfowe |
| Rodzaj wskaźnika: | Cyfrowy |
| Z podświetleniem: | Tak |
| Sposób montażu: | Wtyk |
| Standard: | Ze stykiem ochronnym (SCHUKO) |
| Szerokość [mm]: | 58 |
| Głębokość [mm]: | 54 |

| | |
|--------------------------|------|
| Wysokość [mm]: | 102 |
| Liczba pozycji licznika: | 9999 |
| Stopień ochrony (IP): | 20 |

: