



# Żarówki LED SceneSwitch

## LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

### Dane produktu

#### Informacje ogólne

Trzonek	E27 [ E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	100000X
Dane techniczne	14/7/3.5-100W

#### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	827/825/822 [ CCT 2700 K/2500 K/2200 K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień świetlny (Nom)	1521/600/150 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	- K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
--	------

#### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 7 3,5 W
Prąd lampy (Nom)	135 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

#### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
--------------------------------------	-------

## Żarówki LED SceneSwitch

### Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
---------------------	--------

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
---	----


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
---	--------

### Dane produktu

Pełny kod produktu	871869670679400
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6
EAN/UPC-produkt	8718696706794
Kod zamówienia	70679400
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	929001336601
Waga netto (szt.) SAP	0,080 kg


### Rysunki techniczne




Bulb1521-600-150lm2700-2500-2200K ND E27

Product	D	C
LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

### Dane fotometryczne

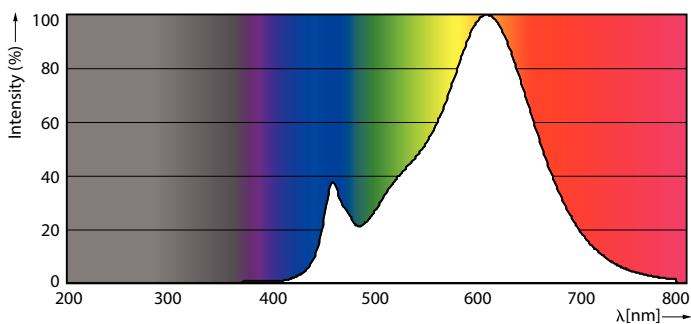



SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR

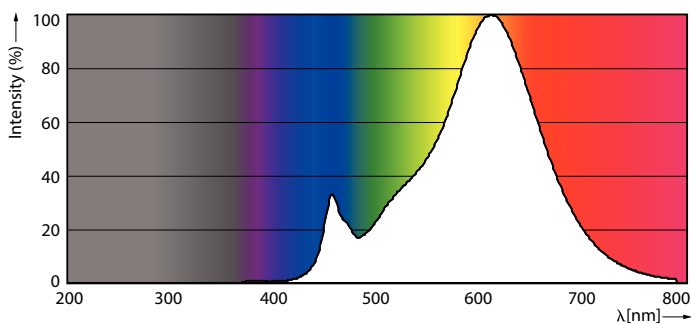

SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR


# Żarówki LED SceneSwitch

## Dane fotometryczne

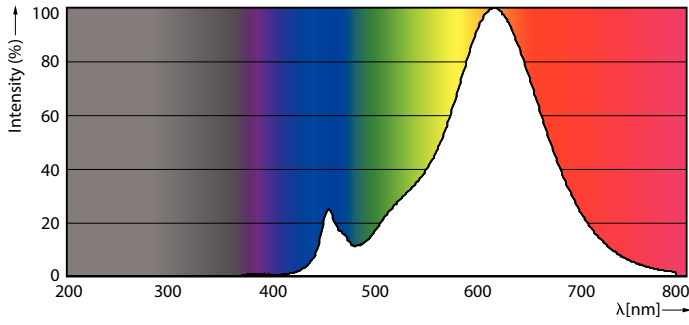



SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR

SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR

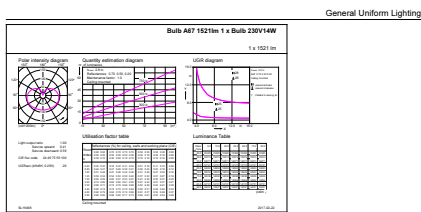

SceneSwitch LEDbulb 100W E27 A67 827-825-822 FR

## Okres eksploatacji

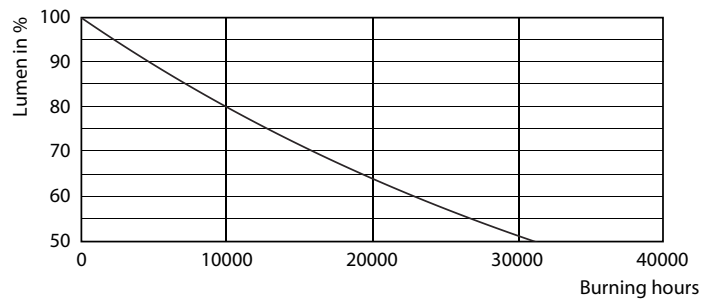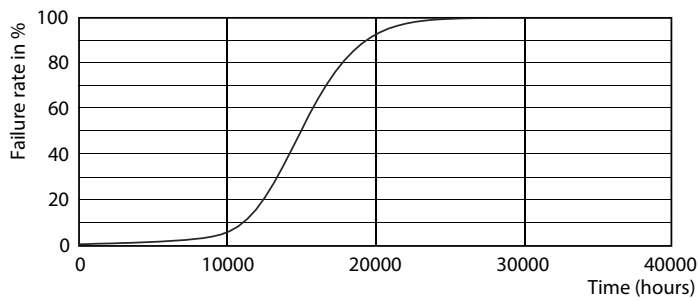

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

## Żarówki LED SceneSwitch

