


DGP M MOD 255 (961 010)


- wysoka zdolność odprowadzania prądu udarowego dzięki iskiernikowi
- łatwa wymiana modułów ochronnych bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DGP M MOD 255

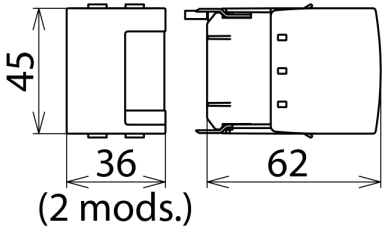

Rysunek wymiarowy DGP M MOD 255

Iskiernikowy moduł ochronny N-PE 100 kA do wszystkich modułowych ograniczników przepięć z rodziny DEHNgap M.

| Typ<br>Nr kat.                                                  | DGP M MOD 255<br>961 010 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Największe napięcie trwałej pracy AC (U <sub>c</sub> )          | 255 V                    |
| Prąd udarowy (10/350 μs) (I <sub>imp</sub> )                    | 100 kA                   |
| Energia właściwa (W/R)                                          | 2,50 MJ/Ω                |
| Zdolność gaszenia prądu następczego AC [N-PE] (I <sub>n</sub> ) | 100 A <sub>rms</sub>     |
| Waga                                                            | 170 g                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)                   | 85363030                 |
| GTIN (EAN)                                                      | 4013364118744            |
| Jed. Op.                                                        | 1 szt.                   |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.