



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	36 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Strumień Świetlny	55 900 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,535
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,42
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	137 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Długość łuku O (Nom)	83 mm


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	408,0 W
Napięcie (Nom)	105 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46
Waga netto (szt.)	0,180 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	19,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	20 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Numer rejestracji EPREL	473369
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Kod zamówienia	17988315


Materiał Nr (12NC)	928144809227
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500179883
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500182951

Rysunki techniczne




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Dane fotometryczne

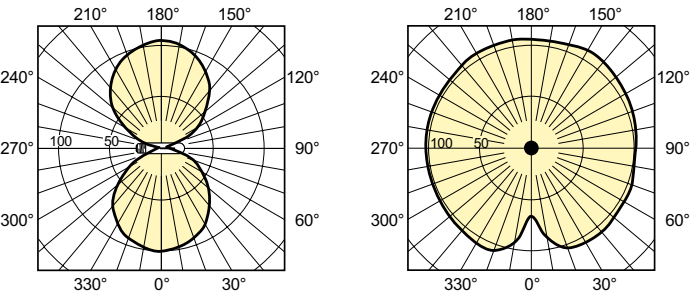


Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

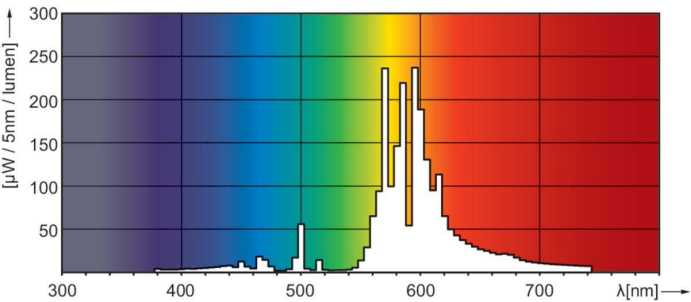


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Okres eksploatacji

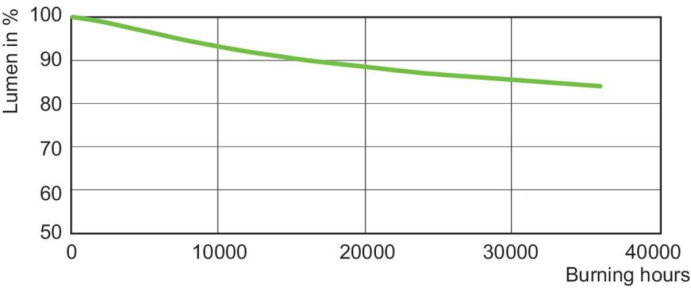

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

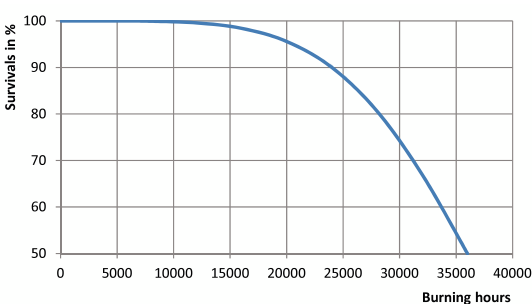

SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram

