

Kaseta sterownicza K3 z przyciskiem bezpieczeństwa (B) **ST22K3\25**



Budowa symbolu zamówieniowego

ST22K3\ 25 -

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 1 | Dławnice |
| 2 | 1 dławnica w kasecie |
| | 2 dławnice w kasecie |
| Rodzaj przycisku | |
| 25 | ST22-2KLZ/C i ST22-2KLZ/C i B |

Elementy składowe

Napędy przycisków

Napęd z guzikiem grzybkowym - bezpieczeństwa B

Napęd z guzikiem dwuklawiszowym o samoczynnym powrocie 2KL


Łączniki

Łączniki przycisków ST22 na szynę

Dławnice

Dławnica szara M20x1,5\W02

Schemat

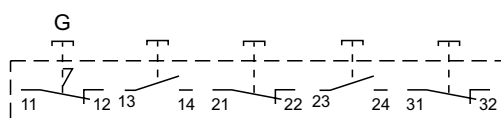

Opis produktu

Przyciski

1. bezpieczeństwa (B)
2. dwuklawiszowy (2KL)
3. dwuklawiszowy (2KL)

Dane techniczne

Masa 306 g

Wymiary

