


Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym, podkładką i nakrętką

Nr kat. 3163091

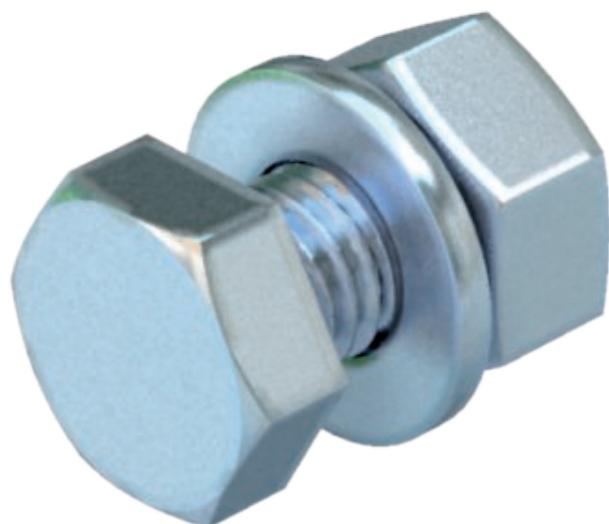

Śruba z łbem sześciokątnym z nakrętką i podkładką M12x30.




St	stal
F	ocynkowane ogniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	3163091
Typ	SKS 12x30 F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem sześciokątnym
Oznaczenie 2	z nakrętką i podkładką
Wymiar	M12x30
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane ogniowo
Powierzchnia według DIN	DIN 267, Teil 10
Powierzchnia skrót	F
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	5,99 kg/100 szt.

Dane techniczne

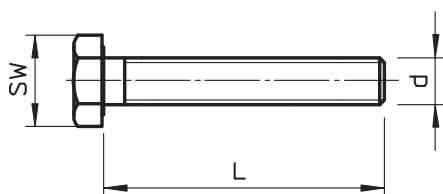

Długość	30,00 mm
Wymiar d	12,00 mm
Wymiar L	30,00 mm
SW	19,00 mm
Wymiar	M 12 x 30 mm
Klasa wytrzymałości	8,8
Gwint	M 12 x 30
gwint metryczny	12
Skok gwintu	1,75 mm
Z nakrętką	☐
Z podkładką	☐
Gwint pełny	☒