


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny z gwintem

Nr kat. 2047608

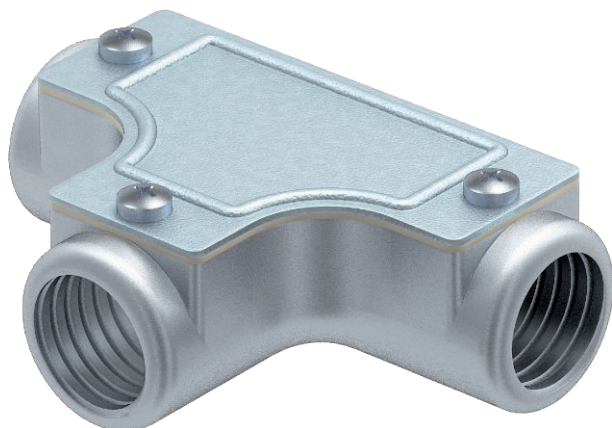

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.
Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.




AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2047608
Typ	SKTM40W ALU
Wymiar	M40x1,5
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	4 szt.
Waga	34,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

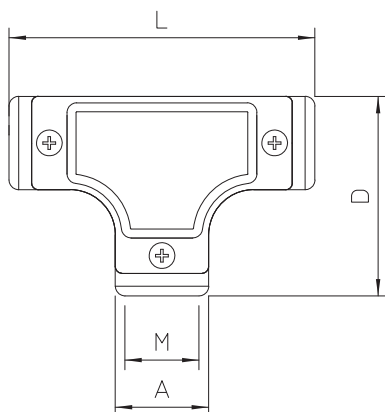

Długość	156,00 mm
Wymiar D	96,00 mm
Wymiar L	156,00 mm
Wymiar M	M40x1,5
Wykonanie	Gwint
Gwint	M40x1,5
Wielkość:	40
Bezhalogenowy	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐