

Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową, gwintowane

Nr kat. 2046533



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancерnej wg EN 61386-1 z końcówką gwintowaną wg DIN EN 60423, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów.

Ścianka wewnętrzna gładka. 4 klasa ochrony przed korozją. Na rurę nakręcana jest jedna mufa łącząca.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	2046533
Typ	SM16W FT
Wymiar	M16, 3000mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	54,00 kg/100 m

Dane techniczne

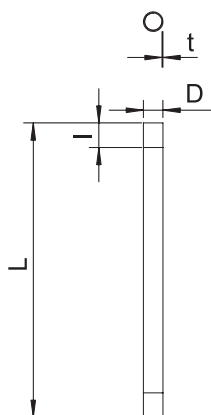

Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	16,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M16
Wymiar t	1,30 mm
Wymiar I	13,00 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	sztynny z gwintem
Ø zewnętrzna	16,00 mm
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na sciskanie	trudny (klasa 5)
Gwint	M16x1,5
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☒
Instalacja na wolnym powietrzu	☒
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒

Karta charakterystyki technicznej

Rury stalpancerne cynkowane metodą ogniowo-
zanurzeniową, gwintowane

Nr kat. 2046533



Dane techniczne

Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒
Instalacja podtynkowa	☒

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	55571
------------------	-------