

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Nr kat. 2007630



Puszki odgałęźne T-Serii są odporne na promieniowanie UV. Wykonane są z polipropylenu - tworzywa termoplastycznego, natomiast dławiki elastyczne w tych puszkach z octanu etylowiny (EVA). Tworzywo EVA można łatwo kształtować. Dzięki temu przewody można instalować przebijając bezpośrednio dławiki elastyczne przewodem albo też dławiki elastyczne można naciąć nożem, aby wykonać otwór do wprowadzenia przewodów lub rur. Alternatywnie zamiast dławików elastycznych można zamontować dławiki kablowe, które należy zabezpieczyć od wewnątrz przeciwnakrętką.

Puszki odgałęźne można zamontować na płytach montażowych za pomocą śrub do blachy 3,5 x 9,5.

Wymiary wewnętrzne w świetle: 77x77x46 mm




PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Wersja standardowa: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 650°C Wersja F: niepodtrzymująca palenie, temperatura badania 960°C.
Dopełniający tekst produktu 2	Wymiary wewnętrzne w świetle: 77x77x46 mm
Dopełniający tekst produktu 3	Stopień ochrony IP 55; Odporność kod IK IK07

Dane podstawowe

Nr kat.	2007630
Typ	T 40 RO-LGR
Oznaczenie 1	Puszka kablowa odgałęźna
Oznaczenie 2	z dławikami, czerwoną pokrywą
Wymiar	90x90x52
Kolor	szary / czerwony
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	6,70 kg/100 szt.

Dane techniczne

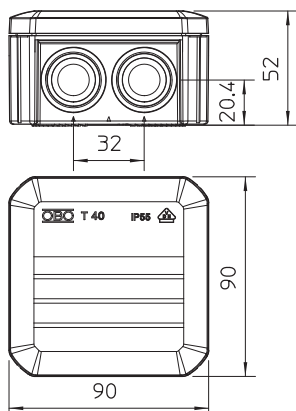

Długość	90,00 mm
Szerokość	90,00 mm
Wysokość	52,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	77x77x46 mm
Wymiar LxBxH	90x90x52 mm
Wymiar	90x90x52 mm
Szeregowalny	☒
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik elastyczny
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Wykonanie	z czerwoną pokrywą
Napięcie izolacyjne Ui wyposażenia	500,00 V
	bez

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 40, dławiki elastyczne

Nr kat. 2007630



Dane techniczne

Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wloty	7 x M25
Wlot z tyłu	☒
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	z pokrywą zatrzaskiwaną
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	500,00 V
Stopień ochrony	IP 55
Stopień ochrony	IP55
Odporność kod IK	IK07
Możliwość plombowania	☐
Zakres temperatur	-5,00 - 60,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐