


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052405

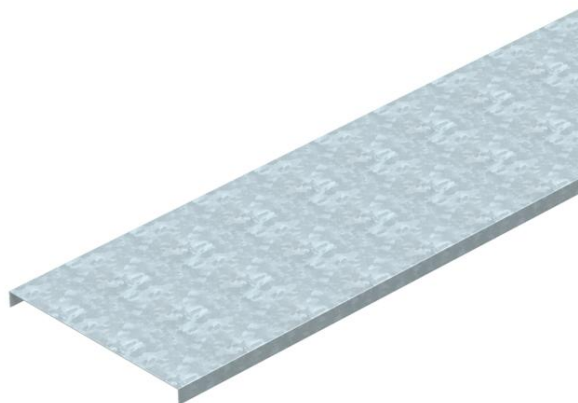

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6052405
Typ	DRLU 400 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	334,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 m





Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052405



Wymiary

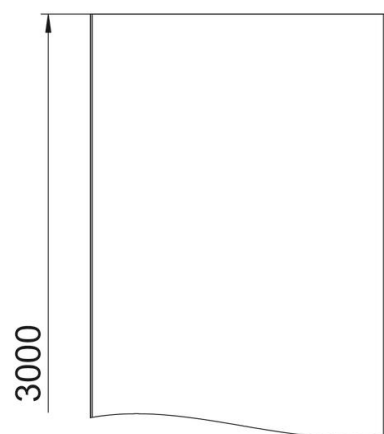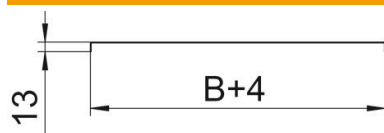

Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	400 mm
Szerokość	16 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	przykręcany
Podtrzymanie funkcji	tak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052405

