

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409464



Okragła kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, wielkości znamionowej R4, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN.

Regulowana kaseta z otworem na tubus, klasa obciążeń 2 - 20 kN, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.



VA stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	7409464
Typ	RKFR2 4 SL2V2 25
Oznaczenie 1	Kaseta do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	do tubusa 20 kN
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø215mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	669 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409464



Wymiary

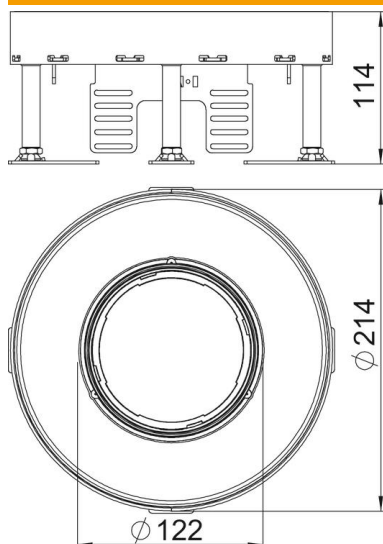

Wymiar h 114 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	159 mm
Wysokość podłogi min.	114 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażnionych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R4
Zakres regulacji maks.	159 mm
Zakres regulacji min.	114 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Typ systemu montażu	UT3

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R4, stal nierdzewna

Numery katalogowe: 7409464

