


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny z gwintem

Nr kat. 2047605

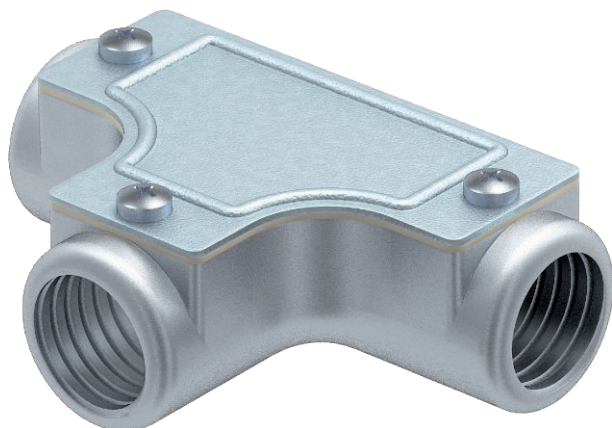

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.
Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.




AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2047605
Typ	SKTM20W ALU
Wymiar	M20x1,5
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	13,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

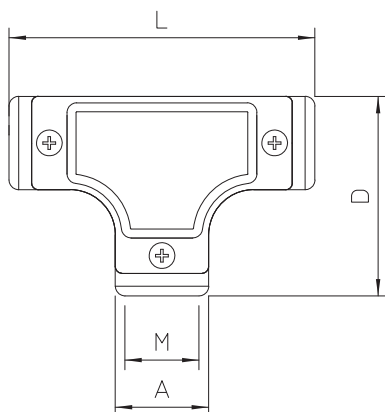

Długość	102,00 mm
Wymiar D	65,00 mm
Wymiar L	102,00 mm
Wymiar M	M20x1,5
Wykonanie	Gwint
Gwint	M20x1,5
Wielkość:	20
Bezhalogenowy	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐