


Karta charakterystyki technicznej

Zestaw do izolowanej ochrony odgromowej,
mocowanie FS

Nr kat. 5408980

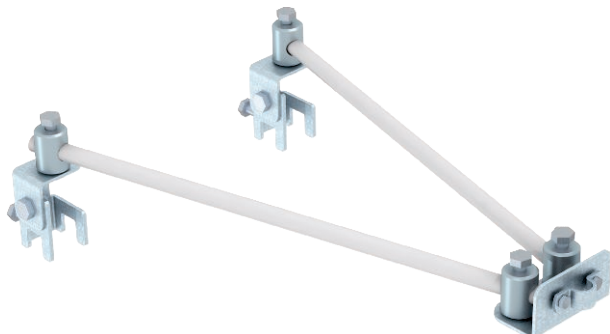

Mocowanie na felc do systemu zwodów izolowanych w odstępie separacyjnym, patrz rozdz.

- Montaż na felcu o grubości do 20 mm
- w celu utrzymania odstępu separacyjnego od części przewodzących prąd elektryczny zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- montaż prętów izolacyjnych i przewodów okrągłych o średnicy 8, 16 i 20 mm
- odporny na promieniowanie UV i odporny na warunki atmosferyczne
- Stały zakres temperatur -50°C do + 100°C
- Współczynnik materiałowy $\kappa_m = 0,7$

Dane podstawowe

Nr kat.	5408980
Typ	101 FS-16
Wymiar	800x210x130
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	235,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

Wymiar D	16,00 śred. mm
Wymiar L	750,00 mm
Zakres zacisków	4-20 mm

